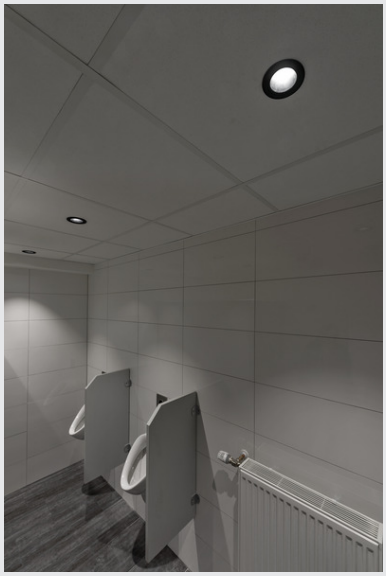

NUMINOS® DL L

incasso a plafone a LED da interni nero/nero 4000K 40°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 25,41 Watt, un'intensità luminosa di 2350 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

DATI TECNICI

Articolo	1003964
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	25.41 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	2350 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

Sorgente Luminosa

791825	E

Accessori

1004062	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , diffusore prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusore smerigliato
1006143	Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm nero
1006460	Driver a ponte LED , 42-W, 700mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , diffusore ellissi
1006146	Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm bianco
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006144	Numinos® M Anello di riduzione , rotondo 240/120 mm bianco
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1004070	Driver LED , 40W 700mA DALI
1006145	Numinos® M Anello di riduzione , quadrato 240/120 mm nero
1004797	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape
1004065	Driver LED , 30W 700mA

Risk Group	1
Altezza	8.5 cm
Diametro	13 cm
Peso netto	0.465 kg
Peso lordo	0.525 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	9 cm
Diametro d'incasso	11.7 cm
BIG WHITE pagina	87