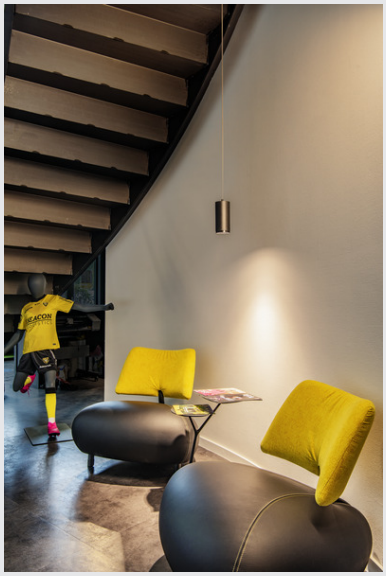

NUMINOS

suspension intérieure, 36°, noir, LED, 20,1W, 3000K, variable Dali

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage Comme avec la suspension NUMINOS® PD DALI M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 1 970 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004539
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Plafond avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20.1 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1970 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	13
Données LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791822	E

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , anneau frontal, blanc

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	18.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Longueur du câble de suspension	250 cm
Poids net	1.138 kg
Poids brut	1.387 kg
Page du BIG WHITE	108