



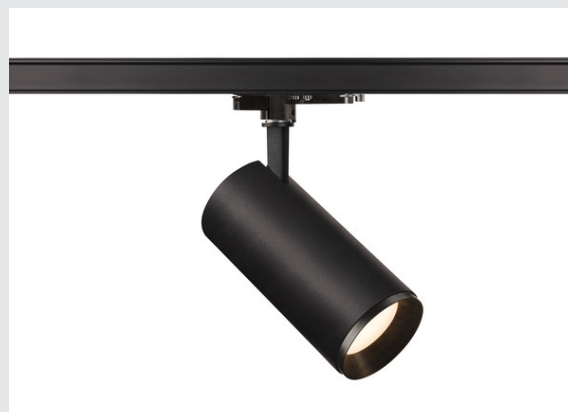

## NUMINOS® L 3Ph.

DALI, 3~ Spotlight, cilindrisch, 4000 K, 19 Watt, DALI, 36°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 2600 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 136.84 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1004571             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP20                |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Dimbaar                             | Ja                  |
| Dimtechniek                         | DALI, Aanraking     |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | I                   |
| Wattage                             | 20 W                |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 50 °C               |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 94                  |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 94                  |
| Niveau van inschakelstroom          | 2.75 A              |
| Duur van inschakelstroom            | 190 µs              |
| Lumen                               | 2600 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 36 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit        |
| 1008142 | NUMINOS® L , frontring, mat koper |
| 1008146 | NUMINOS® L , frontring, mat goud  |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| UGR ≤                 | 16                 |
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 21.3 cm            |
| Hoogte                | 18 cm              |
| Diameter              | 10 cm              |
| Nettogewicht          | 1.137 kg           |
| Brutogewicht          | 1.454 kg           |
| BIG WHITE pagina      | 625                |