



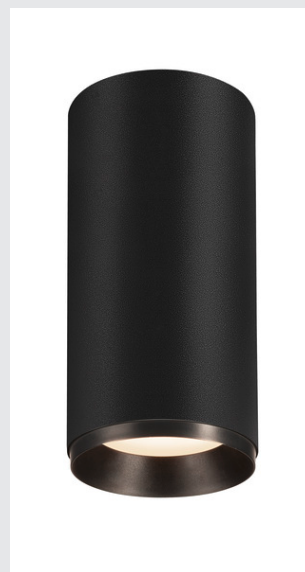

NUMINOS® L CL

DALI, Stropna svetilka za površinsko montažo, 4000 K, 19 Watt, DALI, 24°, mat črna barva

NUMINOS® je popoln prilagodljiv in modularen sistem razsvetljave podjetja SLV. Združuje različne velikosti in funkcije s sodobnim dizajnom in visoko učinkovitostjo (več kot 120 lm/W). NUMINOS® ponuja več kot tisoč možnosti oblikovanja s svetilkami in reflektorji. Na spletni strani NUMINOS® CL, DALI Luči LED so visokokakovostno izdelane in zagotavljajo odlično osvetlitev majhnih in velikih površin. Na spletni strani Deckenaufbauleuchte Svetilka zagotavlja svetlobni tok v višini 2600 lm in impresivno učinkovitostjo 136.84 lm/W. Njihova barvna temperatura 4000 Kelvina in njihov indeks barvnega videza > 90 se popolnoma prilagajajo vašemu projektu. V kombinaciji s preprosto namestitvijo je NUMINOS® popolna rešitev za številne aplikacije in projekte.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004618
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	94
Primarna nazivna napetost	200-240AC50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500
Zaščitni razred	I
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Število svetilk pri LS B16A	94
Število svetilk na LS C16A	94
Raven zagonskega toka	2.75 A
Trajanje zagonskega toka	190 µs
Lumini	2600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	mat črna barva

Svetlobnega Vira

1411588		CRI	90
		Življenjska doba	50000 h
		Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
		Svetenje	neposredno
		Risk Group	1
		Višina	21.3 cm
		Premier	10 cm
		Neto teža	1.044 kg
		Bruto teža	1.335 kg
		BIG WHITE Stran	187