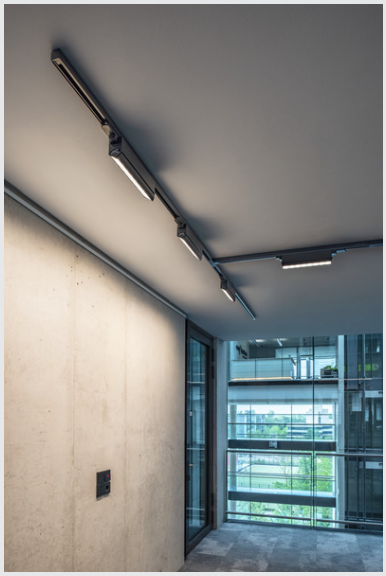

# 3~ SIGHT MOVE

**luminaria con sistema trifásico DALI negro 3000 K**

SIGHT es la moderna luminaria de pared para el montaje en superficie o en carril conductor. El potente flujo luminoso de 2700 lúmenes y el bajo deslumbramiento hacen de la luminaria led para sistema trifásico una eficaz solución de iluminación básica en oficinas o tiendas. La luminaria de aluminio y polimetilacrilato (PMMA) de color negro y esmerilado queda profesional en cualquier lugar. Con la vida útil de su led de 30.000 horas, SIGHT también es extremadamente sostenible. Experimente la SIGHT en acción y convénzase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1004690 |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 1 |
| **Giratoria u orientable** | orientable |
| **Código IP** | IP 20 |
| **Detalles de montaje** | Carril techo,Carril pared |
| **Dimerizable** | Sí |
| **Tecnología de regulación** | DALI |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 350 mA |
| **Clase de protección** | I |
| **Potencia** | 26 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Potencia nominal en espera** | 0.29 W |
| **Efecto estroboscópico (SVM)** | 0 |
| **Flujo luminoso** | 2700 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 3000 Kelvin |
| **Semiángulo de dispersión** | 75 ° |
| **Color** | negro |
| **IRC** | 90 |
| **Datos LXXBXX** | L70B50 |
| **Vida útil** | 30000 h |

## Fuente de luz

| | |
|---|---|
| 916350 | E |

| | |
|---|---|
| **Salida de la luz** | Directa |
| **Risk Group** | 1 |
| **Longitud** | 45 cm |
| **Anchura** | 5.6 cm |
| **Altura** | 10.5 cm |
| **Peso neto** | 1.239 kg |
| **Peso bruto** | 1.523 kg |
| **Página BIG WHITE** | 773 |