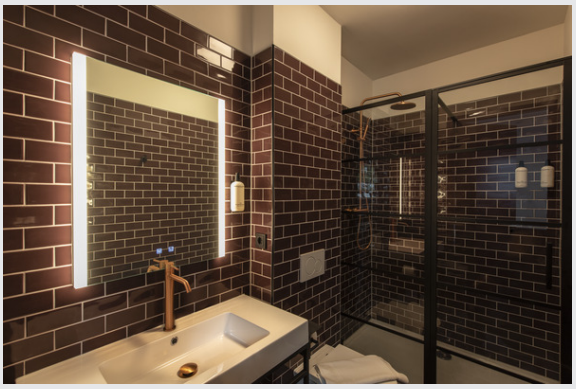

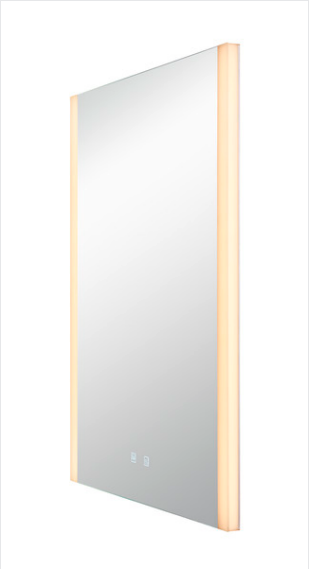

TRUKKO square

luminaria de superficie de pared opalina 24 - W 3000/4000/6500 K

Obtendrá una luz especialmente funcional y regulable para su baño, ya sea a elección en 3000 K, 4000 K o 6500 K, gracias al led prémium integrado de manera fija en la luminaria de superficie de pared TRUKKO WL de forma rectangular. La tecnología antivaho integrada evita que el espejo se empañe y, por lo tanto, proporciona más confort. Esta luminaria de superficie de pared es sostenible y requiere poco mantenimiento debido a una vida útil prevista de 30.000 horas. El producto se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 voltios.



Datos técnicos

Art. N.º	1004729
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Interruptor dimerizable
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	24 V
Clase de protección	II
Potencia	24 W
Temperatura ambiente mínima	-15 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	55 A
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	1310 / 1320 / 1340 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/6500 Kelvin
Color	plata
IRC	90
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	difuso
Risk Group	0
Anchura	60 cm

Fuente de luz

916586	F

Altura	80 cm
Profundidad	2.8 cm
Peso neto	5.975 kg
Peso bruto	8.835 kg
Página BIG WHITE	233