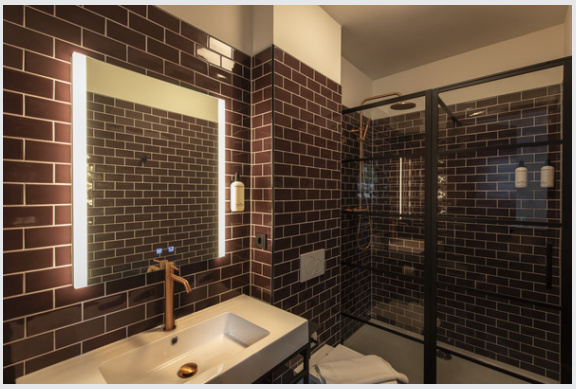

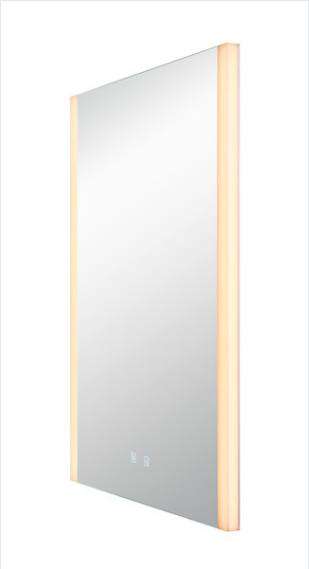

TRUKKO square

applique murale apparente laiteuse 24 W 3000/4000/6500 K

Une lumière à intensité variable particulièrement fonctionnelle pour votre salle de bains disponible, au choix, en 3000 K, 4000 K ou 6500 K est obtenue à partir de la LED haut de gamme intégrée dans l'applique murale apparente TRUKKO WL de forme rectangulaire. La technologie anti-buée intégrée empêche le miroir de s'embuer et assure ainsi un plus grand confort. Avec une durée de vie prévue de 30 000 heures, cette applique murale apparente est durable et nécessite peu d'entretien. Le produit est prêt pour un raccordement direct à une tension électrique de 230 volts.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004729
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Interrupteur Dimmable
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Indice de protection	II
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	55 A
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	1310/1320/1340 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Coloris	argenté
CRI	90
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	diffus
Risk Group	0
Largeur	60 cm

Source Lumineuse

916586	F

Hauteur	80 cm
Profondeur	2.8 cm
Poids net	5.927 kg
Poids brut	8.742 kg
BIG WHITE, page	330