



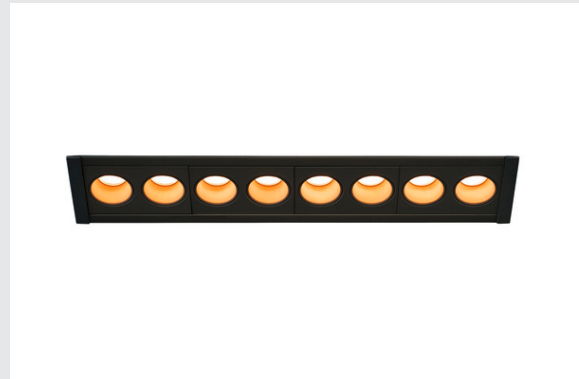

## MILANDOS 8

upotettava kattovalaisin musta 2700 K 45°

MILANDOS-kattoon upotettava valaisin tekee vaikutuksen kompaktilla muotoilullaan ja innovatiivisilla valaistusominaisuuksillaan. Ennen kaikkea sen värintoistoindeksi on yli 90 60 000:sta. Yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta alumiinista ja polykarbonaatista (PC) valmistettu neliömuotoinen upotettava kattovalaisin sopii tyylikkäästi mihin tahansa huoneeseen. UGR 16:n ansiosta se luo korkealaatuista, häikäisemätöntä valoa. Kohdevalaisin on myös nopea ja helppo asentaa. Milloin sinä innostut SLV-sisävalaisimien eduista?



## TEKNISET TIEDOT

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Art. Nro.                  | 1005423     |
| IP-koodi                   | IP20        |
| Iskunkestävyysluokka       | IK 02       |
| Toissijainen virta/jännite | 700 mA      |
| Suojausluokka              | III         |
| Lumen                      | 1030 lm     |
| Valon värilämpötila        | 2700 Kelvin |
| Sädekulma                  | 45 °        |
| väri                       | musta/musta |
| UGR ≤                      | 16          |
| Riskiryhmä                 | 1           |
| Pituus                     | 25.6 cm     |
| leveys                     | 5.6 cm      |
| Korkeus                    | 4.3 cm      |
| Nettopaino                 | 0.393 kg    |
| Bruttopaino                | 0.481 kg    |
| Leikattu muoto             | neliö       |
| Asennuspituus              | 25 cm       |
| Asennusleveys              | 4.9 cm      |
| Asennussyvyys              | 7 cm        |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916372  |  |
| 1078460 |  |

## Tarvikkeet

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1002423 | MEDO 300 LED-ohjain ,<br>himmennettävä DALI-<br>/1-10V |
| 1006202 | LED-ohjain , 20 W 700<br>mA                            |