


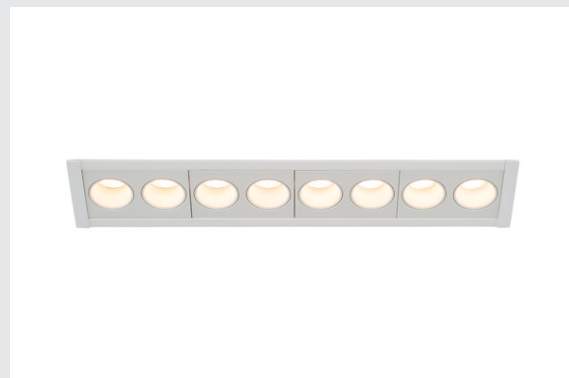

MILANDOS 8

plafondinbouwarmatuur wit 2700K 45°

Minimalistisch, innovatief en compact van vormgeving: de MILANDOS plafondinbouwarmatuur creëert een hoogwaardige verlichting. Ook de lange levensduur van de leds van 60.000 uur en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 zijn over de hele linie overtuigend. Met haar eenvoudige vormgeving past de vierkante plafondinbouwarmatuur van aluminium en polycarbonaat (PC) stijlvol in elke ruimte. Met een UGR van 23 tovert hij een hoogwaardig, niet-verblindend licht tevoorschijn. De spot is ook snel en gemakkelijk te installeren. Beleef licht met SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten indoor-verlichting.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005425
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	16 W
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	1280 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	25.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.4 kg

Lichtbron

1078067	
1078460	

Toebehoren

1002423	LED driver MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	led driver , 20W 700mA

Brutogewicht	0.428 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	25 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm