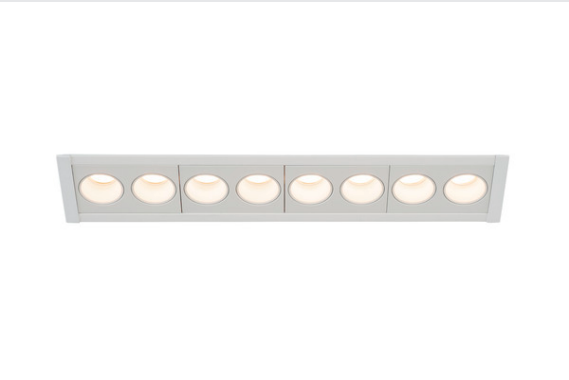

MILANDOS 8

luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 45°

Minimalista, compacta e innovadora, la luminaria empotrable de techo MILANDOS convence por sus propiedades de iluminación. La larga vida útil del led de 60.000 horas y el alto índice de reproducción cromática de más de 90 también convencen de la cabeza a los pies. Con un UGR de 23, crea una luz sin deslumbramientos. El sencillo diseño de la luminaria empotrable de techo de aluminio y policarbonato (PC) se integra con estilo en cualquier habitación. El proyector se instala de manera rápida y fácil. Experimente la MILANDOS en acción y convénzase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



Datos técnicos

Art. N.º	1005426
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	30 °C
Flujo luminoso	1300 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	23
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	60000 h
Risk Group	1
Longitud	25.6 cm
Anchura	5.6 cm
Altura	4.3 cm
Peso neto	0.4 kg
Peso bruto	0.428 kg

Fuente de luz

1078215	E

Accesorios

1002423	Controlador LED MEDO 300 , dimerizable DALI-/1-10V
1006202	Balasto eléctrico led , 20 W 700 mA

Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	25 cm
Anchura de montaje	4.9 cm
Profundidad del montaje	7 cm
Página BIG WHITE	349