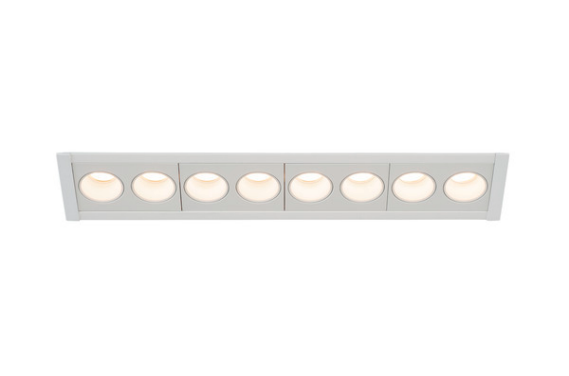

MILANDOS 8

encastré de plafond, blanc, 3000 K, 45°

Minimaliste, compact et innovant, le plafonnier encastré MILANDOS séduit par ses propriétés d'éclairage. La longue durée de vie des LEDs de 60 000 heures et l'indice de rendu des couleurs naturel supérieur à 90 séduisent également sur toute la ligne. Avec un UGR de 16, il diffuse un éclairage anti éblouissement. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) s'intègre avec style dans toutes les pièces. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Découvrez le MILANDOS en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005426
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	16 W
Température ambiante	30 °C
Lumen	1300 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	23
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	25.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.4 kg

Source Lumineuse

1078215	E
998089	E

Accessoires

1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali
1006202	Driver LED , 20 W, 700 -mA

Poids brut	0.428 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	25 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm