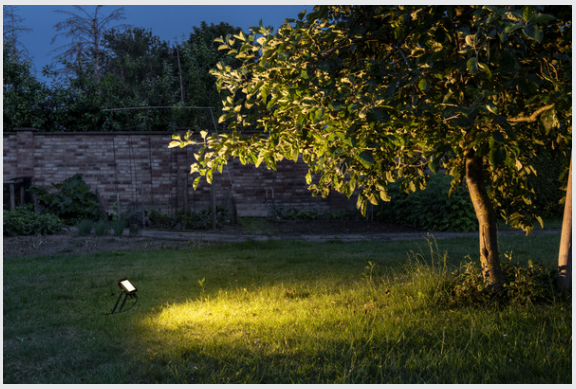

FLOODI M

luminaria de superficie de pared y techo antracita / transparente 30 W 3000 K 100°

Potente proyector FLOODI para la iluminación eficaz de superficies y espacios. Gracias a la escuadra de montaje orientable, así como al grado de protección IP65, el proyector es apto para el montaje de pared, techo y suelo en exteriores. La conexión eléctrica del proyector se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V a través del controlador incorporado, así como del cable con clavija de enchufe incluida.

Datos técnicos

Art. N.º	1006192
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	30 W
Temperatura ambiente mínima	-30 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	2980 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Longitud	16 cm
Anchura	2.8 cm

Fuente de luz

954804	E

Accesorios

1006326	Sensor para FLOODI

Altura	22.3 cm
Peso neto	0.542 kg
Peso bruto	0.698 kg
Página BIG WHITE	589