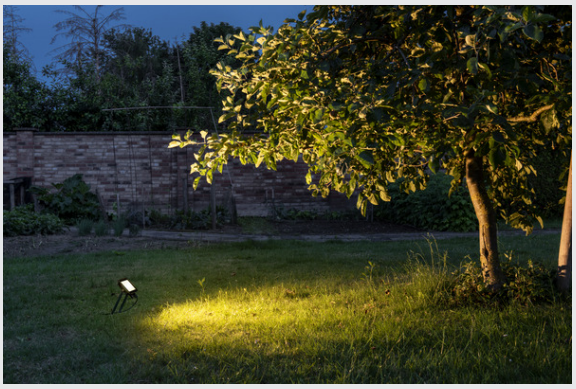

FLOODI M

накладной светильник на стены и потолок, антрацитовый / прозрачный, 30 Вт, 3000K, 100°

Высокомощный прожектор FLOOD для эффективного цветного освещения поверхностей и площадок. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного и напольного монтажа вне помещений. Электрическое подключение прожектора осуществляется через имеющийся кабельный ввод непосредственно на корпусе.

Технические характеристики

Тов. №	1006192
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	30 W
Минимальная температура окружающей среды	-30 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	2980 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Длина	16 cm

Источник света

954804	E

Аксессуары

1006326	Датчик для FLOODI

Ширина	2.8 cm
Высота	22.3 cm
Вес нетто	0.542 kg
вес брутто	0.698 kg
BIG WHITE Seite	691