



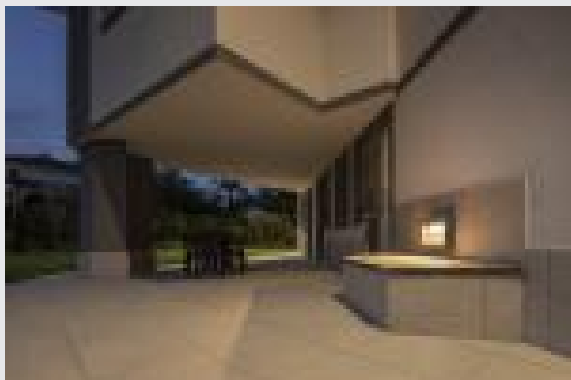

CONCRETO L

WL nástěnné přisazené svítidlo, šedé, 12 W, 570 lm, 3000 K CRI 80

Kvalitní a atraktivní model z trendového materiálu betonu: čtvercové nástěnné přisazené svítidlo CONCRETO L vytváří ve venkovním prostředí nové akcenty. S teplotou barvy světla 3000 K vyzařuje integrovaná LED žárovka teplé bílé světlo, které je příjemné a s životností 50 000 hodin navíc i obzvláště udržitelné. A díky stupni krytí IP 65 je šedé betonové svítidlo též chráněno za každého počasí.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006405
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	II
Příkon	12 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Provozní účinnost (LOR)	0.33
Počet svítidel na LS B16A	61
Počet svítidel na LS C16A	61
Úroveň rozběhového proudu	9 A
Doba trvání rozběhového proudu	150 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	40 °C
Lumen	470 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	šedá/černá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	0

Světelného Zdroje

1319290	
---------	---

Šířka	37.5 cm
Výška	25 cm
Hloubka	8 cm
Hmotnost netto	5.617 kg
Celková hmotnost	6.933 kg
BIG WHITE strana	855