



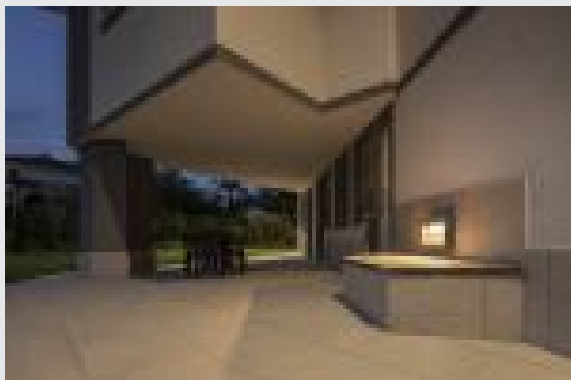

CONCRETO L

WL, Applique murale apparente gris, 12 W, 570 lm
3000 k

Un produit phare de haute qualité en béton, un matériau tendance : l'applique murale apparente carrée CONCRETO L apporte de nouvelles touches en outdoor. Avec une température de couleur de la lumière de 3000 Kelvin, l'ampoule LED intégrée émet une lumière blanc chaud, accueillante et, avec une durée de vie de 50 000 heures, particulièrement durable. Et grâce à sa classe de protection IP 65, le luminaire en béton gris est également protégé par tous les temps.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006405
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	II
Wattage	12 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.33
Nombre de luminaires sur LS B16A	61
Nombre de luminaires sur LS C16A	61
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	150 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	40 °C
Lumen	470 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris/noir
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0

Source Lumineuse

1319290		
		Largeur
		37.5 cm
		Hauteur
		25 cm
		Profondeur
		8 cm
		Poids net
		5.617 kg
		Poids brut
		6.933 kg
		BIG WHITE, page
		855