



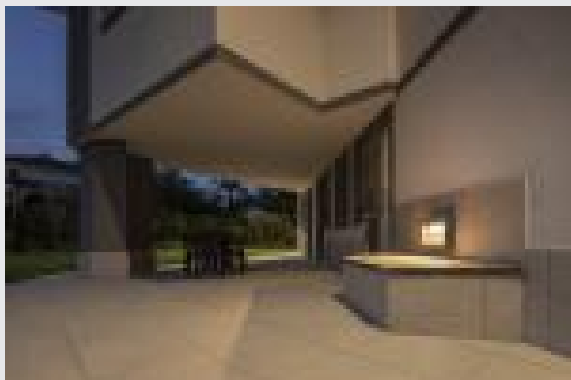

CONCRETO L

WL wandopbouwarmatuur grijs, 12 W, 570 lm, 3000 K

Hoogwaardige highlight uit trendy beton: De kwadratische CONCRETO L wandopbouwarmatuur zet nieuwe accenten in de buitenruimte. Met een lichtkleurtemperatuur van 3000 Kelvin verspreidt de ingebouwde ledlichtbron een warmwit licht, dat niet alleen uitnodigend is maar ook bijzonder duurzaam met een levensduur van 50000 uren. En dankzij beschermingsklasse IP 65 is de grijze betonverlichting ook bestand tegen elk soort weer.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006405
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.33
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	150 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	40 °C
Lumen	470 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	grijs/zwart
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	0

Lichtbron

1319290	
---------	---

Breedte	37.5 cm
Hoogte	25 cm
Diepte	8 cm
Nettogewicht	5.617 kg
Brutogewicht	6.933 kg
BIG WHITE pagina	855