



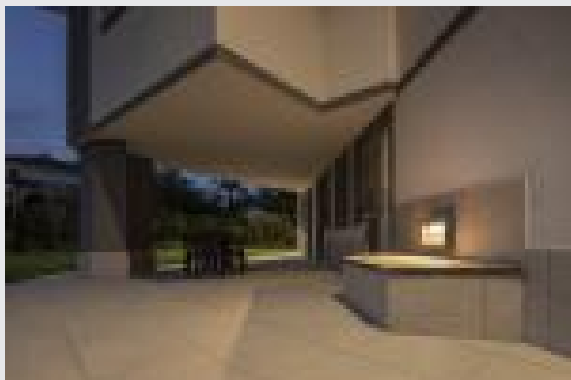

CONCRETO L

WL wandopbouwarmatuur grijs 12 W 570 lm 3000 K

Hoogwaardig highlight van het trendy materiaal beton: de vierkante wandopbouwarmatuur CONCRETO L zet nieuwe accenten in de buitenruimte. Met een lichtkleurtemperatuur van 3000 Kelvin straalt de geïntegreerde led-lichtbron warmwit licht uit, dat uitnodigend is en met een levensduur van 50.000 uur bijzonder duurzaam. En dankzij beschermingsgraad IP65 is de grijze betonlamp ook bestand tegen elk weertype.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006405
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.33
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	150 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	40 °C
Lumen	470 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	grijs/zwart
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	0

Lichtbron

1319290	
---------	---

Breedte	37.5 cm
Hoogte	25 cm
Diepte	8 cm
Nettogewicht	5.617 kg
Brutogewicht	6.933 kg
BIG WHITE pagina	855