



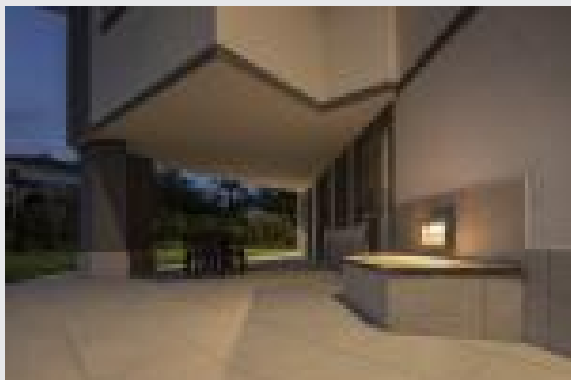

Stenska nadgradna svetilka CONCRETO L

siva, 12 W, 570 lm, 3000 K

Oglata stenska nadometna svetilka CONCRETO L iz trendovskega materiala betona, ki ponuja nove poudarke v zunanjih prostorih. Z barvno temperaturo svetlobe 3000 K integrirana LED svetilka oddaja prijetno toplo belo svetlobo in je z življenjsko dobo 50.000 ur še posebej trajnostna. Z zaščito razreda IP65 je siva betonska svetilka ustrezno zaščiten pri vseh vremenskih razmerah.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006405
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0.33
Število svetilk pri LS B16A	61
Število svetilk na LS C16A	61
Raven zagonskega toka	9 A
Trajanje zagonskega toka	150 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	40 °C
Lumini	470 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	siva/črna
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0

Svetlobnega Vira

1319290	
---------	---

Širina	37.5 cm
Višina	25 cm
Globina	8 cm
Neto teža	5.617 kg
Bruto teža	6.933 kg
BIG WHITE Stran	855