



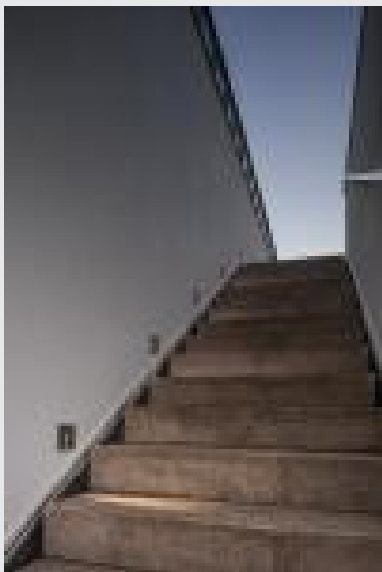

CONCRETO EL

nástěnné zápusťné svítidlo šedé, 3,2 W, 15 lm, 3000 K

Odolný atraktivní model vyrobený z trendového materiálu betonu: čtvercové přisazené nástěnné svítidlo CONCRETO EL vytváří ve venkovní oblasti výrazné akcenty. S 3000 K vyzařuje pevně zabudovaná LED žárovka teplé bílé světlo, které zaručuje životnost 50 000 hodin. Šedé betonové svítidlo je navíc díky stupni krytí IP 65 výborně chráněno před prachem a stříkající vodou ze všech směrů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006407
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	3.2 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	28
Počet svítidel na LS C16A	48
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Lumen	15 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	15 °
Barva	šedá/černá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	10 cm

Světelného Zdroje

1319291	
---------	---

Výška	10 cm
Hloubka	7 cm
Hmotnost netto	0.527 kg
Celková hmotnost	0.765 kg
Tvar výřezu	čtvercové
Vestavná délka	9.2 cm
Vestavná šířka	9.2 cm
Vestavná hloubka	6.5 cm
BIG WHITE strana	949