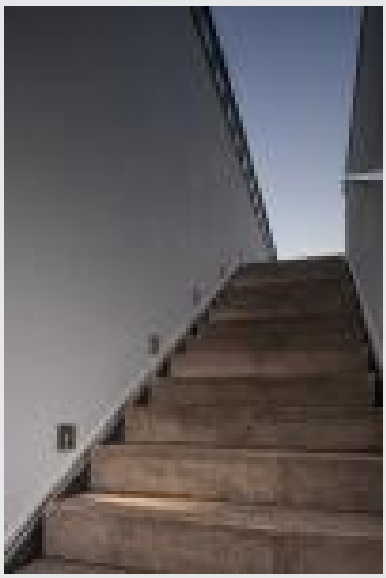

CONCRETO EL

luminaria empotrable de pared gris, 3.2 W, 15 lm, 3000 K

Una luminaria llamativa y resistente del material de moda, el hormigón: la luminaria cuadrada de superficie de pared CONCRETO EL pone fuertes acentos en exteriores. Con 3000 Kelvin, el led integrado emite una luz blanca cálida que está dotada con una vida útil de 50.000 horas. Además, la luminaria de hormigón gris está protegida de manera óptimamente contra el polvo y los chorros de agua procedentes de todas las direcciones gracias a su grado de protección IP 65.



Datos técnicos

Art. N.º	1006407
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	3.2 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminarias en LS B16A	28
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Flujo luminoso	15 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	15 °
Color	gris/negro
IRC	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Anchura	10 cm

Fuente de luz

1319291	

Altura	10 cm
Profundidad	7 cm
Peso neto	0.527 kg
Peso bruto	0.765 kg
Forma de la estructura	Cuadrada
Longitud de montaje	9.2 cm
Anchura de montaje	9.2 cm
Profundidad del montaje	6.5 cm
Página BIG WHITE	949