



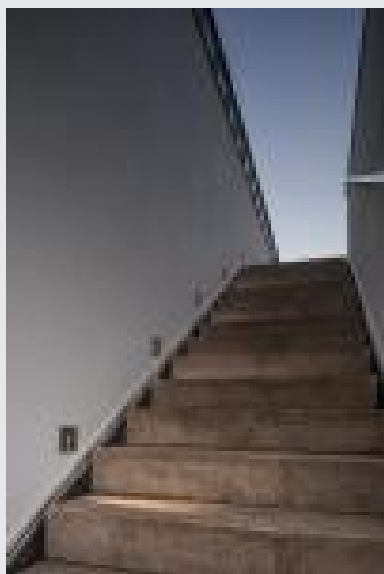

CONCRETO EL

wandinbouwverlichting grijs, 3,2 W, 15 lm, 3000 K

Resistente eyecatcher uit trendy beton: De kwadratische CONCRETO EL wandopbouwarmatuur zet sterke accenten in de buitenruimte. Met 3000 Kelvin straalt de vast ingebouwde ledlichtbron een warmwit licht uit, dat is voorzien van een levensduur van 50000 uren. Bovendien is de grijze betonverlichting dankzij beschermingsklasse IP 65 optimaal beschermd tegen stof en waterstralen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006407
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	3.2 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	15 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	grijs/zwart
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	10 cm

Lichtbron

1319291		
	Hoogte	10 cm
	Diepte	7 cm
	Nettogewicht	0.527 kg
	Brutogewicht	0.765 kg
	Uitsparingsvorm	vierkant
	Inbouwlengte	9.2 cm
	Inbouwbreedte	9.2 cm
	Inbouwdiepte	6.5 cm
	BIG WHITE pagina	949