



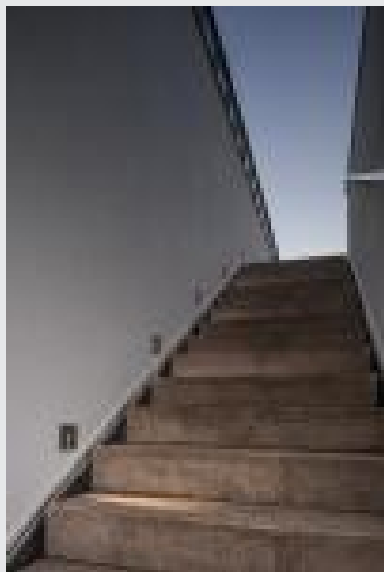

CONCRETO EL

luminária para encastrar na parede cinzento, 3,2 W, 15 lm, 3000 K

Atrativa e resistente fabricada com o moderno material betão: a luminária saliente para a parede quadrada CONCRETO EL confere destaques fortes ao no exterior. Com 3000 Kelvin, a lâmpada LED de instalação permanente emite uma luz branco quente que tem uma vida útil de 50.000 horas. Além disso, a luminária de betão cinzenta está bem protegida contra a entrada de pó e jatos de água de todas as direções graças ao seu índice de proteção IP 65.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006407
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	3.2 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	28
Número de luminárias no LS C16A	48
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	15 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	15 °
Cor	cinzento/preto
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	10 cm

Fonte de luz

1319291	
---------	---

Altura	10 cm
Profundidade	7 cm
Peso líquido	0.527 kg
Peso bruto	0.765 kg
Forma de recorte	quadrado
Comprimento de montagem	9.2 cm
Largura de montagem	9.2 cm
Profundidade de montagem	6.5 cm
Página BIG WHITE	949