



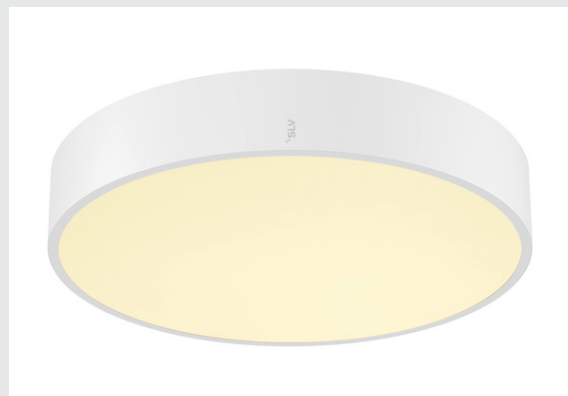

MEDO® PRO 40

Vägg- och takmonterad lampa, rund, 3000/4000K, 19-W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, DC, vit

Med MEDO® PRO DC profiterar du från alla tekniska fördelar hos den prismatiska MEDO® PRO-versionen med UGR<19. Den är DALI-styrbar och har en imponerande livslängd på L80B10@50 000h, en stödberättigande energieffektivitet från 120 lm/W och en högre indirekt ljusandel. Effektiviteten stäcker sig också till installationen, som genom vår EasyBase går särskilt snabbt. Den förbättrade skyddsklassen IP 50 och det fantastiska färgåtergivningsexet CRI>90 ger en ovanligt hög kvalitet. Två eleganta höljefärger ger individuella inredningsmöjligheter, inklusive CCT-switchen som gör att du kan välja mellan 3000K och 4000K. Dessutom kan du vara säker på att MEDO® PRO DC-lamporna fortsätter att lysa även vid strömavbrott, tack vare den integrerade DC-drivenheten.



Art. Nej.	1006415
IP-kod	IP50
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak, Tak med tillbehör, Vägg
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	19 W
Omgivningstemperatur	25 °C
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.86
Nätverk Nominell standby-effekt	0.15 W
Antal armaturer på LS B16A	32
Antal armaturer på LS C16A	53
Nivå för inkopplingsström	26 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	151 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.03

1807453	
1001952	MEDO 5m upphängning , svart
1001950	MEDO 5m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

Lumen	2400/2500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	80 °
Färg	matt vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.2 cm
Diameter	38 cm
Netto vikt	2.042 kg
Bruttovikt	3.071 kg
BIG WHITE Seite	157