



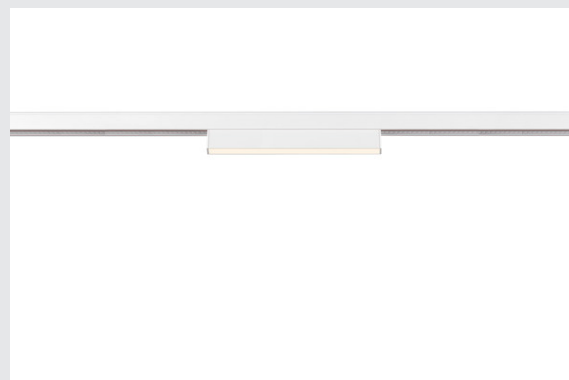

IN-LINE 22

Spot 48V, opalescente, DALI, bianco, 7,3 W, 680 lm, 4000 K, CRI 90, 95°

Apparecchi semplici e lineari per un'estetica particolarmente elegante. Gli apparecchi lineari IN-LINE formano un'unità nel sistema di binari da 48V che dà solo il meglio di sé: luce di alta qualità in vari livelli di lumen, lunghezze e temperature del colore, ora anche in 4.000 K. Per integrare l'illuminazione di base negli interni dal design moderno, è possibile scegliere tra versioni fisse e orientabili, nonché tra ottiche opalescenti o riflettori darklight, che garantiscono un perfetto controllo dell'abbagliamento e creano una piacevole atmosfera nell'ambiente.



DATI TECNICI

Articolo	1006620
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	48DC
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Lumen	680 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	95 °
Colore	bianco/bianco
CRI	90
UGR ≤	28
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	22 cm

Sorgente Luminosa

2093111	
---------	---

Larghezza	2.2 cm
Altezza	5.5 cm
Peso netto	0.167 kg
Peso lordo	0.215 kg
BIG WHITE pagina	523