



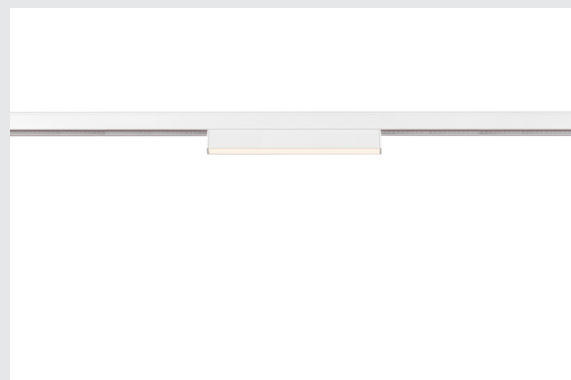

IN-LINE 22

48V spot, opaal, DALI, wit, 7,3 W, 680 lm, 4000 K, CRI >90, 95°

Eenvoudige lineaire verlichting voor een bijzonder elegante look. De lineaire IN-LINE-armaturen in het 48V-railsysteem vormen een eenheid die alleen het beste laat zien: eerste-klas licht in verschillende lumensterktes, lengtes en kleur-temperaturen, nu ook in 4000 K. Voor integratie van basis-verlichting in het moderne interieurdesign kunt u kiezen tussen vaste en zwenkbare varianten en een opaal optiek of Darklight-reflectoren, die verblinding perfect tegengaan en een aangename sfeer in het vertrek creëren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006620
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	680 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	wit/wit
CRI	90
UGR ≤	28
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	22 cm

Lichtbron

2093111	
---------	---

Breedte	2.2 cm
Hoogte	5.5 cm
Nettogewicht	0.167 kg
Brutogewicht	0.215 kg
BIG WHITE pagina	523