



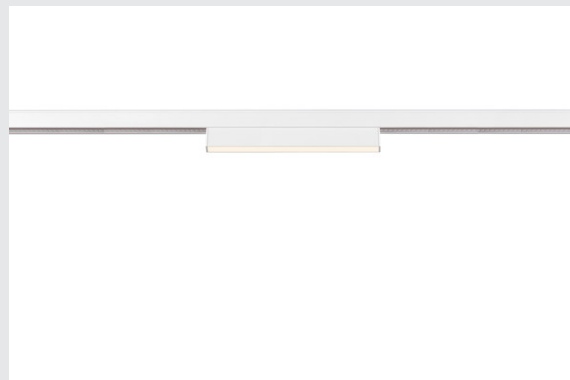

IN-LINE 22 48V TRAC K

opal, DALI, Spot, vit / vit, 7,3 W, 680 lm, 4000 K, CRI 90, 95°

Enkla linjära armaturer för en särskilt elegant look. IN-LINE linjära armaturer bildar en enhet i 48V skensystemet som endast framhäver det bästa: högkvalitativt ljus i olika lumenstyrkor, längder och färgtemperaturer, nu också i 4000 K. För att integrera allmänbelysning i modern rumsgestaltning finns valet mellan fasta och svängbara varianter samt opal optik eller Darklight reflektorer, som säkerställer perfekt avbländning och skapar en trevlig rumsmiljö.



Art. Nej.	1006620
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	48DC
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	7.3 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Lumen	680 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	95 °
Färg	vit/vit
CRI	90
UGR ≤	28
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	22 cm
Bredd	2.2 cm

2093111	
---------	---

höjd	5.5 cm
Netto vikt	0.167 kg
Bruttovikt	0.215 kg
BIG WHITE Seite	523