



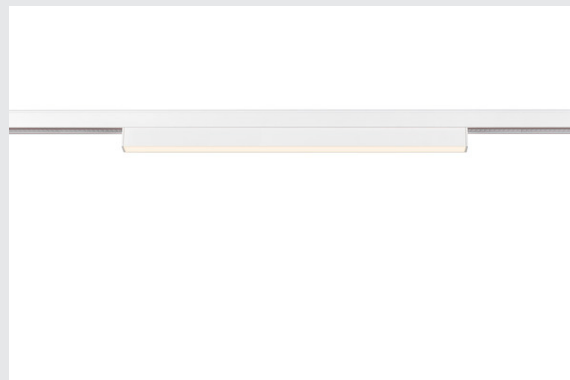

IN-LINE 44 48V TRAC K

opál, DALI, spot, bílá / bílá, 14 W, 1450 lm, 4000 K, CRI 90, 95°

Jednoduché lineární svítidla pro zvlášť elegantní vzhled. Lineární svítidla IN-LINE vytvářejí v 48V kolejnicovém systému jednotný celek, který přináší to nejlepší: Kvalitní světlo v různých lumenových intenzitách, délkách a barevných teplotách, nyní také ve 4 000 K. Pro integraci základního osvětlení do moderního designu místnosti je možné vybrat mezi pevnými a otočnými variantami a opálovým vzhledem nebo tmavými odrazovými reflektory, které zajistí dokonalé odlesnění a vytvoří příjemnou atmosféru místnosti.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006626
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	48DC
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Lumen	1450 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	95 °
Barva	bílá/bílá
CRI	90
UGR ≤	28
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	43.5 cm

Světelného Zdroje

2093258	
---------	---

Šířka	2.2 cm
Výška	2.5 cm
Hmotnost netto	0.279 kg
Celková hmotnost	0.35 kg
BIG WHITE strana	525