



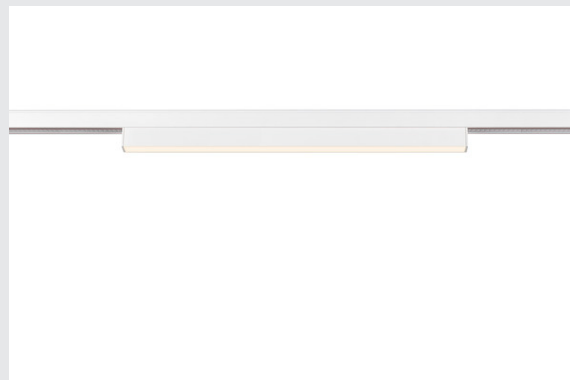

IN-LINE 44 48V TRAC K

opal, DALI, Spot, vit / vit, 14 W, 1450 lm, 4000 K, CRI 90, 95°

Enkla linjära armaturer för en särskilt elegant look. IN-LINE linjära armaturer bildar en enhet i 48V skensystemet som bara framhäver det bästa: högkvalitativt ljus i olika lumens-tyrkor, längder och färgtemperaturer, nu även i 4 000 K. För att integrera all inbelysning i modern rumsgestaltning finns valet mellan fasta och svängbara varianter samt opal optik eller Darklight-reflektorer som säkerställer perfekt avbländning och skapar en behaglig rumsmiljö.



Art. Nej.	1006626
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	48DC
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Lumen	1450 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	95 °
Färg	vit/vit
CRI	90
UGR ≤	28
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	43.5 cm
Bredd	2.2 cm

2093258



höjd	2.5 cm
Netto vikt	0.279 kg
Bruttovikt	0.35 kg
BIG WHITE Seite	525