



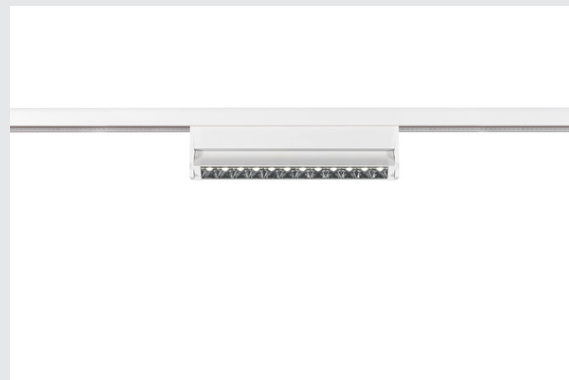

IN-LINE 24

48V spot, Move, Darklight Reflector, DALI, wit, 7.3 W, 650 lm, 4000 K, CRI 90, 35°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante uitstraling. De lineaire armaturen IN-LINE vormen een eenheid in het 48V railsysteem die alleen het beste naar boven haalt: licht van hoge kwaliteit in verschillende lumenwaarden, lengtes en kleurtemperaturen, nu ook in 4.000 K. Om basisverlichting te integreren in het moderne interieurontwerp is er keuze uit vaste en draaibare versies en opale opties of darklight reflectoren, die zorgen voor een perfecte verblindingsbescherming en een aangename sfeer in de ruimte.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006644
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit/wit
CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	40000 h
Risk Group	1

Lichtbron

2093111	
---------	---

Lengte	24 cm
Breedte	2.2 cm
Hoogte	5.8 cm
Nettogewicht	0.303 kg
Brutogewicht	0.382 kg
BIG WHITE pagina	527