



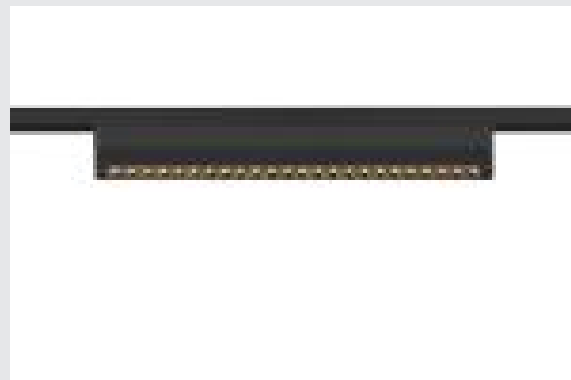

## IN-LINE 46 48V TRACK

**Move DALI, reflector Darklight, foco, negro / negro, 14 W, 1180 lm, 2700 K, CRI 90, 35°**

Luces lineales sencillas para un look elegante. Los proyectores IN-LINE pueden ocultarse en el sistema de carril 48V TRACK para mostrar solo lo mejor: luz de alta calidad con un ángulo de apertura de 35° y diferentes intensidades lumínicas, una de ellas con temperatura de color regulable a través del interruptor CCT (2700 K/3000 K/4000 K) y reproducción cromática natural (CRI >90). El DARKLIGHT REFLECTOR crea una atmósfera que proporciona a los restaurantes, bares y hoteles un nuevo aspecto. Además, la luz lineal IN-LINE orientable y compatible con DALI puede instalarse de forma rápida y sencilla mediante un adaptador para carril.



### Datos técnicos

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Art. N.º                                 | 1006645     |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1           |
| Giratoria u orientable                   | Inclinable  |
| Código IP                                | IP20        |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02       |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule   |
| Dimerizable                              | Sí          |
| Tecnología de regulación                 | DALI        |
| Voltaje nominal primario                 | 48DC        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA      |
| Clase de protección                      | III         |
| Potencia                                 | 14 W        |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C      |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C       |
| Flujo luminoso                           | 1180 lm     |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 35 °        |
| Color                                    | negro/negro |
| IRC                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 16          |
| Vida útil                                | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |                  |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 2115949 |  | Longitud         | 45.5 cm  |
|         |                                                                                   | Anchura          | 2.2 cm   |
|         |                                                                                   | Altura           | 5.8 cm   |
|         |                                                                                   | Peso neto        | 0.55 kg  |
|         |                                                                                   | Peso bruto       | 0.634 kg |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE | 527      |