



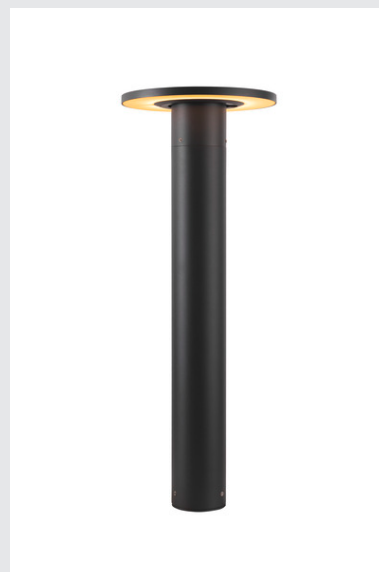

I-RING

lampa wolno stojąca, 9,2 W, 3000 K, kolor antracytowy

Oświetlenie pośrednie w organicznym kształcie pierścienia w idealnym wydaniu: nowa lampa wolno stojąca I-RING z obrotową i odchylaną głowicą tworzy elastyczne, ciepłe białe (3000 K) akcenty świetlne w ekskluzywnych obszarach zewnętrznych. W jak największym stopniu pozwala uniknąć zanieczyszczenia światłem. Ta lampa zewnętrzna w kolorze antracytowym jest optymalnie chroniona dzięki stopniowi ochrony IP65 i ma wyjątkowo długą żywotność wynoszącą 50 000 godzin. Zapewnia doskonałe doświadczenie, jeśli chodzi o światło.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007237
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 05
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	9.2 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.54
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	50
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	80
Poziom prądu rozruchowego	12 A
Czas trwania prądu rozruchowego	300 µs
Strumień świetlny	670 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Wysokość	65 cm

Źródła światła

1807467	
---------	---

Akcesoria

228753	ZESTAW ŚRUB , stal nierdzewna M8 z nakrętkami kołpakowymi, kołkami i podkładkami
--------	--

średnica	24 cm
Waga netto	2.313 kg
Waga brutto	3.912 kg
Strona BIG WHITE	718