



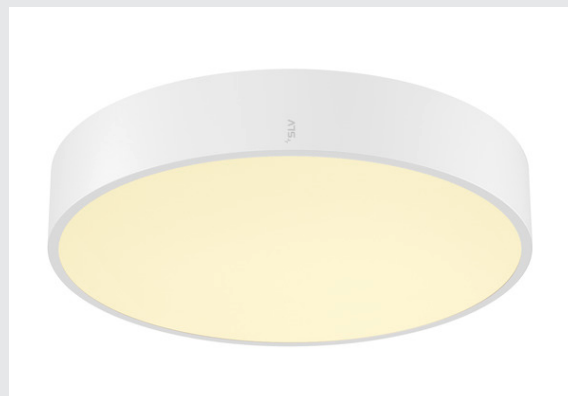

## MEDO® PRO 40

luminaria de superficie de pared y techo, redonda, 3000/4000 K, 19 W, DALI, táctil, 80°, UGR <19, color blanco

Nuestro modelo clásico MEDO® tiene una nueva variante: MEDO® PRO. Esta destaca por su vida útil L80-B10@50.000h, su eficiencia energética subvencionable a partir de 120 lm/W y su mayor componente de luz indirecta. La instalación también se realiza de forma rápida y eficaz, gracias a nuestro sistema EasyBase. El grado de protección IP50 mejorado y el índice de reproducción cromática CRI >90 garantizan una calidad excepcional. Los dos colores de la caja y el regulador CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permiten personalizar la luminaria. MEDO® PRO está disponible como variante DALI o de fase. Además, usted puede elegir entre un panel opalino (UGR <25) o prismático (UGR <19). Porque sus proyectos más ambiciosos de interiorismo incluyan una iluminación óptima.



### Datos técnicos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                 | 1007293            |
| Número de salidas de luz diferentes      | 2                  |
| Código IP                                | IP50               |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02              |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule          |
| Dimerizable                              | Sí                 |
| Tecnología de regulación                 | DALI, Toque        |
| Cantidad de cableado transversal         | 20                 |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA             |
| Clase de protección                      | I                  |
| Potencia                                 | 19 W               |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C             |
| Temperatura ambiente máxima              | 30 °C              |
| Eficiencia operativa (LOR)               | 0.86               |
| Número de luminarias en LS B16A          | 51                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 64                 |
| Nivel de corriente de entrada            | 10 A               |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs              |
| Flujo luminoso                           | 2200/2300 lm       |
| Temperatura del color de la luz          | 3000/4000 Kelvin   |
| Semiángulo de dispersión                 | 80 °               |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807453 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | Suspensión MEDO 5 m , negro                                                              |
| 1001950 | Suspensión MEDO 5 m , blanco                                                             |
| 135250  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos      |
| 1001951 | Suspensión MEDO 5 m , gris plateado                                                      |
| 135251  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos     |
| 135254  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Color            | blanco/blanco |
| IRC              | 90            |
| UGR ≤            | 19            |
| Vida útil        | 50000 h       |
| Risk Group       | 1             |
| Altura           | 9.2 cm        |
| Diámetro         | 38 cm         |
| Peso neto        | 1.997 kg      |
| Peso bruto       | 3.072 kg      |
| Página BIG WHITE | 243           |