



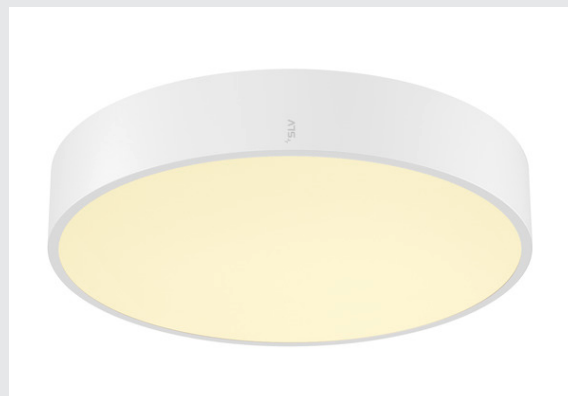

## MEDO® PRO 40

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,  
3000/4000 K, 19 W, DALI, Touch, 80°, UGR <19, biała

Nasza kolekcja MEDO® o klasycznym wzornictwie wzbogacona została o wydajny model: MEDO® PRO. Wyróżnia się żywotnością L80B10 o długości 50 000 godz, efektywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od 120 lm/W i wyższym udziałem światła pośredniego. Wydajność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację, która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. MEDO® PRO jest dostępny w wariantach DALI i fazowym, do wyboru jest również szyba opalowa (UGR <25) i pryzmatyczna (UGR <19). Ponieważ Twoje najbardziej wymagające projekty zasługują tylko na najlepsze oświetlenie.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu                            | 1007293            |
| Różne wyjścia światła                  | 2                  |
| Kod IP                                 | IP50               |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02              |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule          |
| Ściemnialna                            | Tak                |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch        |
| Liczba przewodów przelotowych          | 20                 |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 500 mA             |
| Klasy ochrony                          | I                  |
| Wydajność                              | 19 W               |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C             |
| Temperatura otoczenia                  | 30 °C              |
| Efektywność operacyjna (LOR)           | 0.86               |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 51                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 64                 |
| Poziom prądu rozruchowego              | 10 A               |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 30 μs              |
| Strumień świetlny                      | 2200/2300 lm       |
| Temperatura barwy światła              | 3000/4000 Kelvin   |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 80 °               |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807453 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO zwis 5 m , czarny                                                                       |
| 1001950 | MEDO zwis 5 m , biały                                                                        |
| 135250  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy       |
| 1001951 | MEDO zwis 5 m , srebrnoszary                                                                 |
| 135251  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy        |
| 135254  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Kolor             | biały/biały |
| CRI               | 90          |
| UGR ≤             | 19          |
| Okres użytkowania | 50000 h     |
| Risk Group        | 1           |
| Wysokość          | 9.2 cm      |
| średnica          | 38 cm       |
| Waga netto        | 1.997 kg    |
| Waga brutto       | 3.072 kg    |
| Strona BIG WHITE  | 243         |