



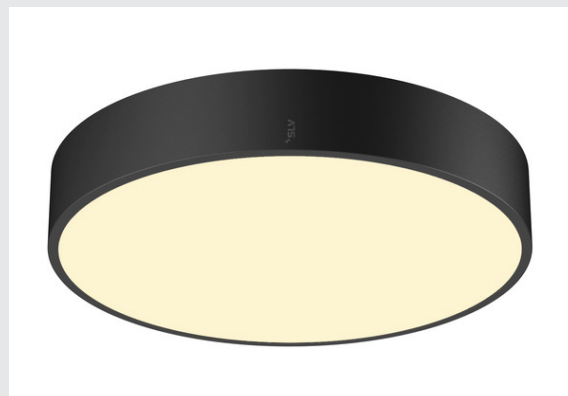

## MEDO® PRO 40

lys for vegg- og takmontering, rundt, 3000/4000 K, 19 W, DALI, touch, 110°, sort

Vår designklassiker MEDO® får en tilvekst med høy ytelse: MEDO® PRO. Den imponerer med sin levetid på L80-B10@50 000 t, subsidieverdige energieffektivitet fra 120 lm/W av og større indirekte lysandel. Effektivitet er det også med programmet for installering, som skjer ekstra raskt takket være vår EasyBase. Den forbedrede beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI>90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være to stilige armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 3000 og 4000 K. MEDO® PRO kan leveres i DALI- eller faseversjon. I tillegg kan du velge mellom opal (UGR<25) og prismatisk (UGR<19) skive. For de mest krevende prosjektene dine fortjener bare den aller beste lyssetting.



## TEKNISKE DATA

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                              | 1007294                     |
| EL nummer                            | 3314204                     |
| Antall ulike lysuttak                | 2                           |
| IP-kode                              | IP 50                       |
| Slagfasthetsklasse                   | IK 02                       |
| Slagfasthet                          | 0.2 Joule                   |
| Montering                            | Utenpåliggende montering    |
| Montering detaljer                   | Tak, Tak med tilbehør, Vegg |
| Kan dimmes                           | Ja                          |
| Dimmeteknologi                       | DALI, Ta på                 |
| Primær merkespenning                 | 220-240V ~50/60Hz           |
| Sekundær strøm / spenning            | 500 mA                      |
| Kapslingsgrad                        | I                           |
| Systemeffekt                         | 19 W                        |
| Omgivelsestemperatur                 | 25 °C                       |
| Minimal omgivelsestemperatur         | -20 °C                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur        | 30 °C                       |
| Driftseffektivitet (LOR)             | 0,91                        |
| Nettverksklassifisert standby-effekt | 0.26 W                      |
| Antall lys på LS B16A                | 51                          |
| Antall lys på LS C16A                | 64                          |
| Høy innkoblingsstrøm                 | 10 A                        |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807453 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5m oppheng , sort                                             |
| 1001950 | MEDO 5m oppheng , hvit                                             |
| 135250  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder    |
| 1001951 | MEDO 5m oppheng , sølvgrå                                          |
| 135251  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder    |
| 135254  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Varighet innkoblingsstrøm | 30 µs            |
| Strobeeffekt (SVM)        | 0.4              |
| Lysytelse                 | 2650/2650 lm     |
| Lysfargetemperatur        | 3000/4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel          | 110 °            |
| Farge                     | svart            |
| CRI                       | 90               |
| UGR ≤                     | 25               |
| LXXBXX-data               | L80B10           |
| Levetid                   | 50000 h          |
| Risikogruppe              | 1                |
| Høyde                     | 9.2 cm           |
| Diameter                  | 38 cm            |
| Nettvekt                  | 2 kg             |
| Bruttovekt                | 2.14 kg          |
| BIG WHITE side            | 152              |