



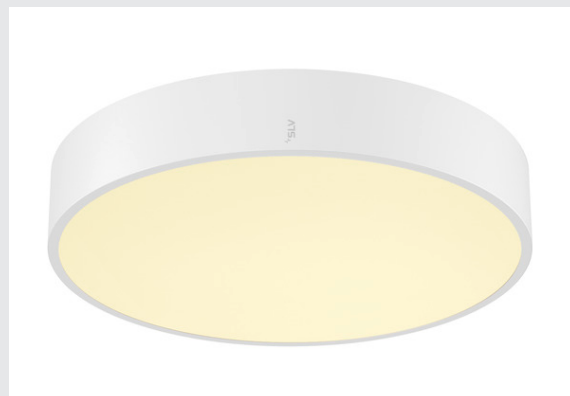

MEDO® PRO 40

**nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, kulaté,
3000/4000 K, 19 W, fáze, 80°, UGR <19, bílá**

Naši designovou klasiku MEDO® doplnilo výkonné svítidlo: MEDO® PRO. Okouzlí svou životností 50 000 h (L80B10), slibnou energetickou účinností od 120 lm/W a vyšším podílem nepřímého světla. Účinná je také instalace, neboť je obzvlášť rychlá díky naší EasyBase. Vylepšený stupeň krytí IP 50 a vynikající index podání barev CRI >90 zajišťují mimořádnou kvalitu. Individuální možnosti designu zaručují dvě elegantní barvy krytu a CCT přepínač, který umožňuje snadnou volbu mezi 3 000 K a 4 000 K. MEDO® PRO je na výběr ve variantě DALI nebo fázové, navíc máte na výběr mezi opálovým (UGR <25) a prizmatickým (UGR <19) kotoučem. Neboť vaše nejnáročnější projekty si zaslouží jen to nejlepší osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007297
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP50
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	19 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Provozní účinnost (LOR)	0.86
Počet svítidel na LS B16A	49
Počet svítidel na LS C16A	62
Úroveň rozběhového proudu	6.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	25 µs
Lumen	2200/2300 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	80 °

Světelného Zdroje

1807453	
Příslušenství	
1001952	MEDO 5 m závěs , černá
1001950	MEDO 5 m závěs , bílá
135250	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové
1001951	MEDO 5 m závěs , stříbrošedá
135251	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové
135254	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové

Barva	bílá/bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9.2 cm
Průměr	38 cm
Hmotnost netto	1.959 kg
Celková hmotnost	3.001 kg
BIG WHITE strana	243