



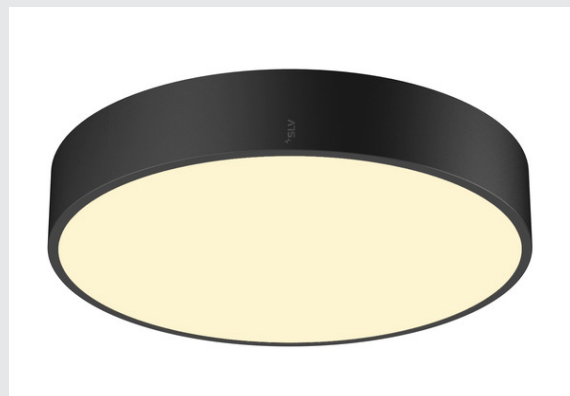

## MEDO® PRO 40

**nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, kulaté,  
3000/4000 K, 19 W, fáze, 110°, černá**

Naši designovou klasiku MEDO® doplnilo výkonné svítidlo: MEDO® PRO. Okouzlí svou životností 50 000 h (L80B10), slibnou energetickou účinností od 120 lm/W a vyšším podílem nepřímého světla. Účinná je také instalace, neboť je obzvlášť rychlá díky naší EasyBase. Vylepšený stupeň krytí IP 50 a vynikající index podání barev CRI >90 zajišťují mimořádnou kvalitu. Individuální možnosti designu zaručují dvě elegantní barvy krytu a CCT přepínač, který umožňuje snadnou volbu mezi 3 000 K a 4 000 K. MEDO® PRO je na výběr ve variantě DALI nebo fázové, navíc máte na výběr mezi opálovým (UGR <25) a prizmatickým (UGR <19) kotoučem. Neboť vaše nejnáročnější projekty si zaslouží jen to nejlepší osvětlení.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1007298                        |
| Počet různých výstupů světla   | 2                              |
| Kód IP                         | IP50                           |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                          |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule                      |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Počet propojení                | 20                             |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 500 mA                         |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 19 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 30 °C                          |
| Provozní účinnost (LOR)        | 0.91                           |
| Počet svítidel na LS B16A      | 49                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 62                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 6.5 A                          |
| Doba trvání rozběhového proudu | 25 µs                          |
| Lumen                          | 2550/2550 lm                   |
| Teplota barvy světla           | 3000/4000 Kelvin               |
| Úhel záření                    | 110 °                          |

## Světelného Zdroje

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807453              |  |
| <b>Příslušenství</b> |                                                                                   |
| 1001952              | MEDO 5 m závěs , černá                                                            |
| 1001950              | MEDO 5 m závěs , bílá                                                             |
| 135250               | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové           |
| 1001951              | MEDO 5 m závěs , stříbrošedá                                                      |
| 135251               | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové            |
| 135254               | Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové     |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Barva            | černá/černá |
| CRI              | 90          |
| UGR ≤            | 25          |
| Životnost        | 50000 h     |
| Risk Group       | 1           |
| Výška            | 9.2 cm      |
| Průměr           | 38 cm       |
| Hmotnost netto   | 1.995 kg    |
| Celková hmotnost | 2.878 kg    |
| BIG WHITE strana | 247         |