



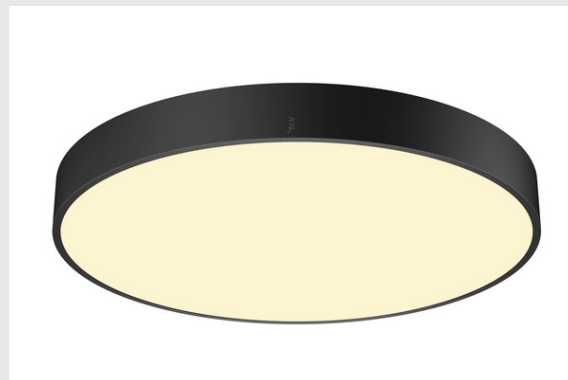

## MEDO® PRO 60

**Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000 K, 39 W, DALI, Touch, 110°, schwarz**

Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI >90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000 K und 4000 K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR <25) und prismatischer (UGR <19) Scheibe. Denn Ihre anspruchsvollsten Projekte verdienen nur die beste Beleuchtung.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1007302              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                    |
| IP Code                               | IP50                 |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Aufbau               |
| Montagedetails                        | Decke, Wand          |
| Dimmbar                               | Ja                   |
| Technologie der Dimmung               | DALI, Touch          |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 20                   |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1000 mA              |
| Schutzklasse                          | I                    |
| Wattage                               | 39 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C                |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 28                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 42                   |
| Höhe Einschaltstrom                   | 35 A                 |
| Dauer Einschaltstrom                  | 2 µs                 |
| Lumen                                 | 5250/5300 lm         |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000/4000 Kelvin     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807450 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5 m Abhängung ,<br>schwarz                                              |
| 1001950 | MEDO 5 m Abhängung ,<br>weiß                                                 |
| 135250  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, schwarz, 5-adrig    |
| 1001951 | MEDO 5 m Abhängung ,<br>silbergrau                                           |
| 135251  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, weiß, 5-adrig       |
| 135254  | ABHÄNGESET , für ME-<br>DO runde Pendelleuchte,<br>rund, silbergrau, 5-adrig |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel  | 110 °           |
| Farbe           | schwarz/schwarz |
| CRI             | 90              |
| UGR ≤           | 25              |
| Lebensdauer     | 50000 h         |
| Risikogruppe    | 1               |
| Höhe            | 9.2 cm          |
| Durchmesser     | 60 cm           |
| Nettogewicht    | 5.109 kg        |
| Bruttogewicht   | 7.105 kg        |
| BIG WHITE Seite | 248             |