



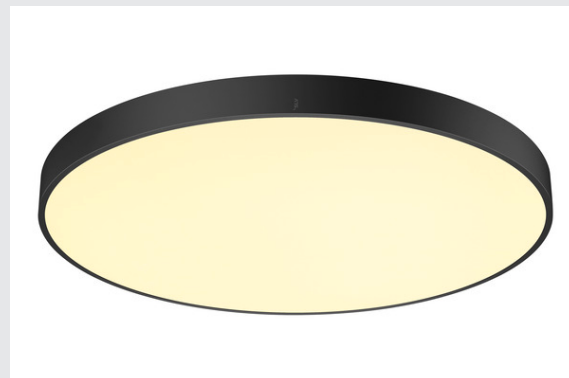

## MEDO® PRO 90

luminaire monté au plafond, rond, 3000/4000 K, 74 W, coupe de phase, 80°, UGR < 19, noir

Notre classique du design MEDO® gagne en puissance : MEDO® PRO. Ce luminaire séduit par sa durée de vie de 50 000 h, son efficacité énergétique admissible à partir de 120 lm/W et une teneur en lumière indirecte plus élevée. L'efficacité est également de mise au niveau de l'installation particulièrement rapide grâce à notre EasyBase. La classe de protection IP50 améliorée et un excellent indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantissent en outre une qualité exceptionnelle. Deux couleurs de boîtier élégantes et le commutateur CCT, qui permet de facilement basculer entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. MEDO® PRO est disponible en version DALI et par phases et vous donne le choix entre un disque opaque (UGR < 25) et prismatique (UGR < 19). Parce que vos projets les plus exigeants méritent le meilleur éclairage.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| N° art.                                  | 1007312                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                              |
| Code IP                                  | IP50                           |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                          |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule                      |
| Dimmable                                 | Oui                            |
| Technologie du dimmage                   | Variateur en phase descendante |
| Nombre de câblages en continu            | 20                             |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Courant / tension secondaire             | 1000 mA                        |
| Indice de protection                     | I                              |
| Wattage                                  | 74 W                           |
| Température ambiante min.                | -20 °C                         |
| Température ambiante max.                | 40 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 27                             |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 33                             |
| Hauteur du courant d'appel               | 12 A                           |
| Durée du courant d'appel                 | 45 µs                          |
| Lumen                                    | 8800/9100 lm                   |
| Température de couleur                   | 3000/4000 Kelvin               |
| Angle faisceau                           | 80 °                           |
| Coloris                                  | noir/noir                      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807452 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO câble de suspension de 5 m , noir                                     |
| 1001950 | MEDO câble de suspension de 5 m , blanc                                    |
| 135250  | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils         |
| 1001951 | MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté                             |
| 135251  | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils        |
| 135254  | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argenté, 5 fils |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| CRI             | 90        |
| UGR ≤           | 19        |
| Durée de vie    | 50000 h   |
| Risk Group      | 1         |
| Hauteur         | 9.2 cm    |
| Diamètre        | 90 cm     |
| Poids net       | 9.264 kg  |
| Poids brut      | 12.922 kg |
| BIG WHITE, page | 245       |