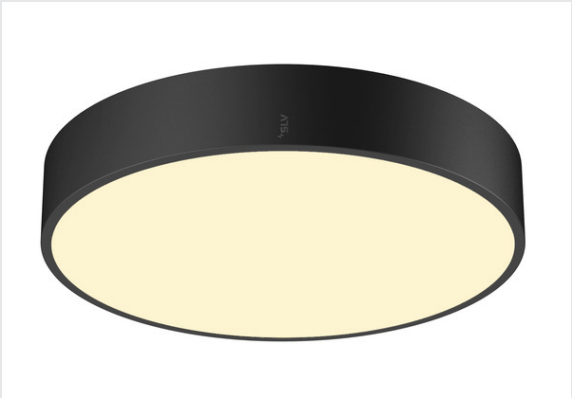

MEDO® 40

Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 2700/3000/4000 K, 20 W, Phasenabschnitt, 110°, schwarz

Die neue MEDO® setzt Maßstäbe und begeistert durch eine längere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz und einen höheren indirekten Lichtanteil. Die verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI >90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2700 K, 3000 K und 4000 K erlaubt. Und dank EasyBase erfolgt auch die Installation so infach wie schnell.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007319
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP50
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.88
Anzahl Leuchten an LS B16A	49
Anzahl Leuchten an LS C16A	62
Höhe Einschaltstrom	6.5 A
Dauer Einschaltstrom	25 µs
Lumen	2000/2100/2250 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °

Lichtquelle

1900644	

Zubehör

1001952	MEDO 5 m Abhängung , schwarz
1001950	MEDO 5 m Abhängung , weiß
135250	ABHÄNGESET , für ME-DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig
1001951	MEDO 5 m Abhängung , silbergrau
135251	ABHÄNGESET , für ME-DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig
135254	ABHÄNGESET , für ME-DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig

Farbe	schwarz/schwarz
CRI	90
UGR ≤	25
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	9.2 cm
Durchmesser	38 cm
Nettogewicht	2.007 kg
Bruttogewicht	2.871 kg
BIG WHITE Seite	250