



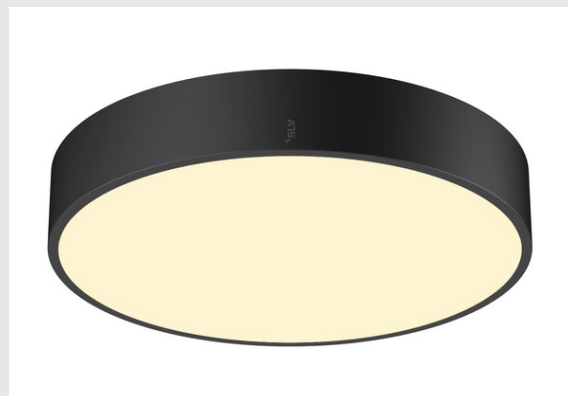

MEDO® 40

lys for vegg- og takmontering, rundt, 2700/3000/4000 K, 12 W, faseavsnitt, 110°, sort

Den nye MEDO® danner standarder og imponerer med forbedret energieffektivitet, lengre varighet og større indirekte lysandel. Den forbedrede beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI>90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være tre elegante armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 2700, 3000 og 4000 K. Og takket være EasyBase går installeringen både lett og raskt unna.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007319
EL nummer	3314193
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 50
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,88
Antall lys på LS B16A	49
Antall lys på LS C16A	62
Høy innkoblingsstrøm	6.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	25 µs

Lyskilde

1900644	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1001952	MEDO 5m oppheng , sort
1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	2100/2200/2350 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.2 cm
Diameter	38 cm
Nettvekt	2 kg
Bruttvekt	2.14 kg
BIG WHITE side	161