



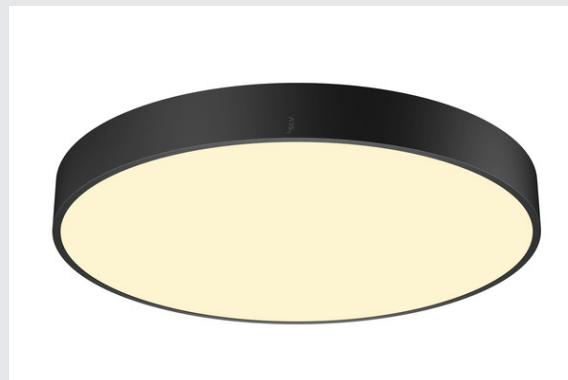

## MEDO® 60

luminaria de superficie de pared y techo, redonda, 2700/3000/4000 K, 39 W, corte de fase, 110°, color negro

La nueva MEDO® destaca por su larga vida útil, mayor eficiencia energética y mayor componente de luz indirecta. El grado de protección IP 50 mejorado y el índice de reproducción cromática CRI >90 garantizan una calidad excepcional. Los tres colores de la caja y el regulador CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 2700 K, 3000 K y 4000 K, le permiten personalizar la luminaria. Y gracias a Easy-Base, podrá realizar el montaje de forma rápida y sencilla.



### Datos técnicos

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art. N.º                                 | 1007322               |
| Número de salidas de luz diferentes      | 2                     |
| Código IP                                | IP50                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                 |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule             |
| Dimerizable                              | Sí                    |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final   |
| Cantidad de cableado transversal         | 20                    |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000 mA               |
| Clase de protección                      | I                     |
| Potencia                                 | 39 W                  |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                 |
| Número de luminarias en LS B16A          | 27                    |
| Número de luminarias en LS C16A          | 33                    |
| Nivel de corriente de entrada            | 12 A                  |
| Duración de la corriente de entrada      | 45 µs                 |
| Flujo luminoso                           | 3850/4050/4300 lm     |
| Temperatura del color de la luz          | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 110 °                 |
| Color                                    | negro/negro           |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1900645 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | Suspensión MEDO 5 m , negro                                                              |
| 1001950 | Suspensión MEDO 5 m , blanco                                                             |
| 135250  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos      |
| 1001951 | Suspensión MEDO 5 m , gris plateado                                                      |
| 135251  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos     |
| 135254  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos |

|                  |          |
|------------------|----------|
| IRC              | 90       |
| UGR ≤            | 22       |
| Vida útil        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Altura           | 9.2 cm   |
| Diámetro         | 60 cm    |
| Peso neto        | 5.143 kg |
| Peso bruto       | 7.101 kg |
| Página BIG WHITE | 251      |