



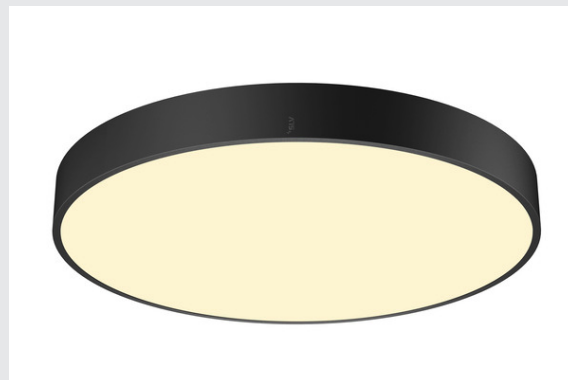

## MEDO® 60

lys for vegg- og takmontering, rundt, 2700/3000/4000 K, 39 W, faseavsnitt, 110°, sort

Den nye MEDO® danner standarder og imponerer med forbedret energieffektivitet, lengre varighet og større indirekte lysandel. Den forbedrede beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI >90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være tre elegante armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 2700, 3000 og 4000 K. Og takket være EasyBase går installeringen både lett og raskt unna.



## TEKNISKE DATA

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                        | 1007322               |
| EL nummer                      | 3314196               |
| Antall ulike lysuttak          | 2                     |
| IP-kode                        | IP50                  |
| Slagfasthetsklasse             | IK 02                 |
| Slagfasthet                    | 0.2 Joule             |
| Kan dimmes                     | Ja                    |
| Dimmeteknologi                 | Faseavsnitt           |
| Antall ledningsgjennomføringer | 20                    |
| Primær merkespenning           | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Sekundær strøm / spenning      | 1000 mA               |
| Kapslingsgrad                  | I                     |
| Systemeffekt                   | 39 W                  |
| Minimal omgivelsestemperatur   | -20 °C                |
| Maksimal omgivelsestemperatur  | 40 °C                 |
| Antall lys på LS B16A          | 27                    |
| Antall lys på LS C16A          | 33                    |
| Høy innkoblingsstrøm           | 12 A                  |
| Varighet innkoblingsstrøm      | 45 µs                 |
| Lysytelse                      | 4050 / 4250 / 4550 lm |
| Lysfargetemperatur             | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel               | 110 °                 |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1900645 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5 m oppheng ,<br>sort                                                 |
| 1001950 | MEDO 5 m oppheng ,<br>hvit                                                 |
| 135250  | OPPHENGSETT , til ME-<br>DO, rund pendelarmatur,<br>rund, sort, 5-leder    |
| 1001951 | MEDO 5 m oppheng ,<br>sølvgrå                                              |
| 135251  | OPPHENGSETT , til ME-<br>DO, rund pendelarmatur,<br>rund, hvit, 5-leder    |
| 135254  | OPPHENGSETT , til ME-<br>DO, rund pendelarmatur,<br>rund, sølvgrå, 5-leder |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Farge          | schwarz2schwarz |
| CRI            | 90              |
| UGR ≤          | 22              |
| Levetid        | 50000 h         |
| Risikogruppe   | 1               |
| Høyde          | 9.2 cm          |
| Diameter       | 60 cm           |
| Nettvekt       | 5.143 kg        |
| Bruttovekt     | 7.101 kg        |
| BIG WHITE side | 251             |