



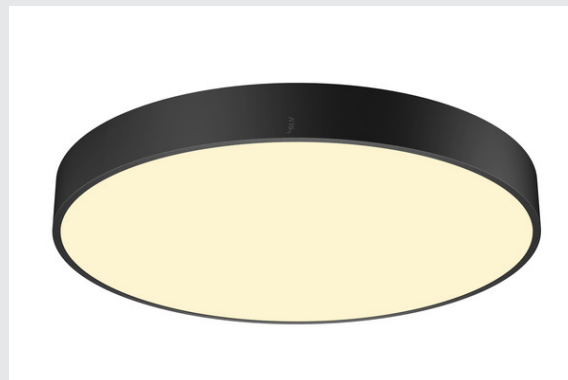

## MEDO® 60

Vägg- och takmonterad lampa, rund, 2700/3000/4000 K, 39 W, fassystem, 110°, svart

Den nya MEDO®-lampan sätter standarder med längre livslängd, bättre energieffektivitet och en högre indirekt ljusandel. Den förbättrade skyddsklassen IP 50 och det fantastiska färgåtergivningsexet CRI >90 ger en ovanligt hög kvalitet. Tre eleganta höljefärger ger individuella inredningsmöjligheter, inklusive CCT-switchen som gör att du kan välja mellan 2700, 3000 K och 4000 K. Och genom vår EasyBase är installationen särskilt lätt och snabb.



|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Art. Nej.                        | 1007322               |
| Antal olika ljusuttag            | 2                     |
| IP-kod                           | IP50                  |
| Klass för slagtålighet           | IK 02                 |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.2 Joule             |
| Teknik för dimning               | Bakkant               |
| Antal genomgående ledningar      | 20                    |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Sekundär ström/spänning          | 1000 mA               |
| Skyddsklass                      | I                     |
| Watt                             | 39 W                  |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C                |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                 |
| Antal armaturer på LS B16A       | 27                    |
| Antal armaturer på LS C16A       | 33                    |
| Nivå för inkopplingsström        | 12 A                  |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 45 µs                 |
| Lumen                            | 3850/4050/4300 lm     |
| Ljusets färgtemperatur           | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Strålningsvinkel                 | 110 °                 |
| Färg                             | svart/svart           |
| CRI                              | 90                    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1900645 |  |
| 1001952 | MEDO 5 m upphängning , svart                                                      |
| 1001950 | MEDO 5 m upphängning , vit                                                        |
| 135250  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar                  |
| 1001951 | MEDO 5 m upphängning , silvergrå                                                  |
| 135251  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar                    |
| 135254  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar              |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| UGR ≤           | 22       |
| Livslängd       | 50000 h  |
| Riskgrupp       | 1        |
| höjd            | 9.2 cm   |
| Diameter        | 60 cm    |
| Netto vikt      | 5.143 kg |
| Bruttovikt      | 7.101 kg |
| BIG WHITE Seite | 251      |