



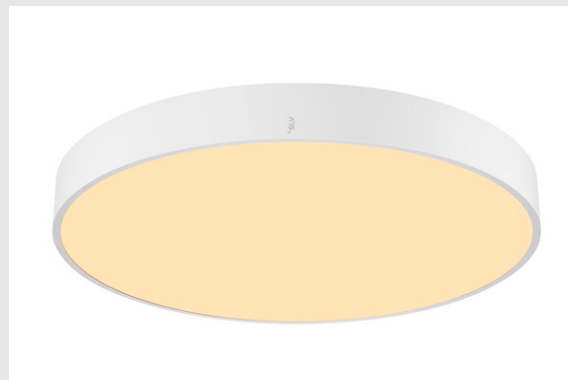

## MEDO® 60

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,  
2700/3000/4000 K, 39 W, regulacja fazy, 110°, biała

Nowa oprawa MEDO® wyznacza standardy i wyróżnia się dłuższą żywotnością, lepszą efektywnością energetyczną i większym udziałem światła pośredniego. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Trzy eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 2700 K, 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. Dzięki EasyBase instalację można wykonać bardzo łatwo i szybko.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                            | 1007323                   |
| Różne wyjścia światła                  | 2                         |
| Kod IP                                 | IP50                      |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                     |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                 |
| Ściemnialna                            | Tak                       |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco |
| Liczba przewodów przelotowych          | 20                        |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 1000 mA                   |
| Klasy ochrony                          | I                         |
| Wydajność                              | 39 W                      |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                    |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 27                        |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 33                        |
| Poziom prądu rozruchowego              | 12 A                      |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 45 µs                     |
| Strumień świetlny                      | 3850/4050/4300 lm         |
| Temperatura barwy światła              | 2700/3000/4000 Kelvin     |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 110 °                     |
| Kolor                                  | biały/biały               |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1900645 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO zwis 5 m , czarny                                                                       |
| 1001950 | MEDO zwis 5 m , biały                                                                        |
| 135250  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy       |
| 1001951 | MEDO zwis 5 m , srebrnoszary                                                                 |
| 135251  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy        |
| 135254  | ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| CRI               | 90       |
| UGR ≤             | 22       |
| Okres użytkowania | 50000 h  |
| Risk Group        | 1        |
| Wysokość          | 9.2 cm   |
| średnica          | 60 cm    |
| Waga netto        | 5.156 kg |
| Waga brutto       | 7.541 kg |
| Strona BIG WHITE  | 251      |