



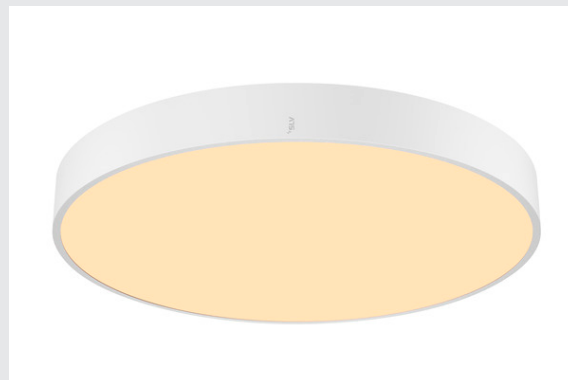

## MEDO® 60

stenska in stropna montažna svetilka, okrogla,  
2700/3000/4000 K, 39 W, fazni zatemnilnik, 110°, bel

Novi MEDO® postavlja standarde in navdušuje z daljšo življenjsko dobo, višjo energetsko učinkovitostjo in večjim deležem posredne svetlobe. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in izjemen indeks barvne reprodukcije CRI >90 zagotavljata vrhunsko kakovost. Tri elegantne barve ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 2.700 K, 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. Zahvaljujoč EasyBase je namestitev hitra in enostavna



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Št. art.                            | 1007323               |
| Število različnih svetlobnih rež    | 2                     |
| IP koda                             | IP50                  |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02                 |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule             |
| Možnost zatemnitve                  | Da                    |
| Tehnologija zatemnitve              | Fazni odsek           |
| Število ožičenj                     | 20                    |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Sekundarni tok / napetost           | 1000 mA               |
| Zaščitni razred                     | I                     |
| El. moč                             | 39 W                  |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C                |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C                 |
| Število svetilk pri LS B16A         | 27                    |
| Število svetilk na LS C16A          | 33                    |
| Raven zagonskega toka               | 12 A                  |
| Trajanje zagonskega toka            | 45 µs                 |
| Lumni                               | 3850/4050/4300 lm     |
| Barvna temperatura                  | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Kot sevanja                         | 110 °                 |
| Barva                               | bela/bela             |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1900645 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5 m nosilec , črn                                                                                      |
| 1001950 | MEDO 5 m nosilec , bel                                                                                      |
| 135250  | KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni         |
| 1001951 | MEDO 5 m nosilec , sre-brno siv                                                                             |
| 135251  | KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni         |
| 135254  | KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni |

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| UGR ≤            | 22       |
| Življenjska doba | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Višina           | 9.2 cm   |
| Premier          | 60 cm    |
| Neto teža        | 5.156 kg |
| Bruto teža       | 7.541 kg |
| BIG WHITE Stran  | 251      |