



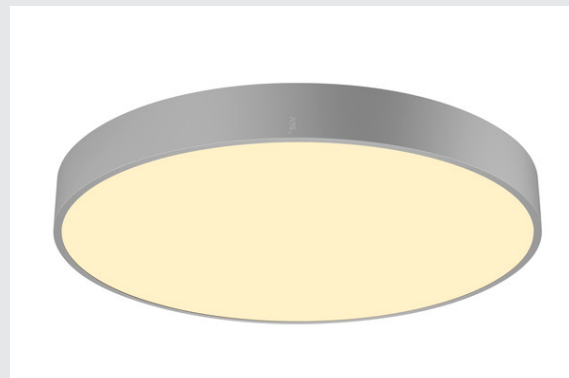

## MEDO® 60

applique et plafonnier, rond, 2700/3000/4000 K, 39 W, coupure en fin de phase, 110°, gris

Le nouveau MEDO® établit de nouvelles normes et séduit par une durée de vie prolongée, une meilleure efficacité énergétique et une part de lumière indirecte accrue. Son indice de protection renforcé IP 50 et son indice de rendu des couleurs exceptionnel IRC > 90 vous assurent une qualité hors norme. Ses trois élégants coloris de boîtier produisent des aménagements personnalisés, tout comme l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 2700 K, 3000 K et 4000 K. Enfin, grâce au système EasyBase, son installation est simple et rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1007324                   |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                         |
| Code IP                                  | IP50                      |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                     |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                 |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu            | 20                        |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 1000 mA                   |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 39 W                      |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                     |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 27                        |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 33                        |
| Hauteur du courant d'appel               | 12 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 45 µs                     |
| Lumen                                    | 3850/4050/4300 lm         |
| Température de couleur                   | 2700/3000/4000 Kelvin     |
| Angle de rayonnement                     | 110 °                     |
| Coloris                                  | gris/gris                 |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1900645 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1001952 | Kit de suspension 5 m ,<br>noir           |
| 1001950 | Kit de suspension 5 m ,<br>blanc          |
| 135250  | Kit de suspension , 1,5<br>m, noir        |
| 1001951 | Kit de suspension 5 m ,<br>gris argent    |
| 135251  | Kit de suspension , 1,5<br>m, blanc       |
| 135254  | Kit de suspension 1 , 5<br>m, gris argent |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| IRC               | 90       |
| UGR ≤             | 22       |
| Durée de vie      | 50000 h  |
| Risk Group        | 1        |
| Hauteur           | 9.2 cm   |
| Diamètre          | 60 cm    |
| Poids net         | 5.081 kg |
| Poids brut        | 6.998 kg |
| Page du BIG WHITE | 251      |