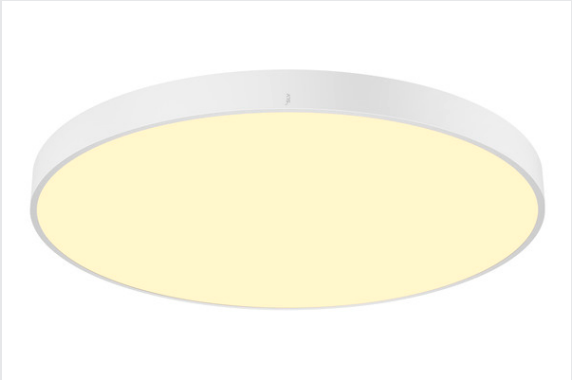

MEDO® 90

plafonnier, rond, 2700/3000/4000 K, 79 W, coupure en fin de phase, 110°, blanc

Le nouveau MEDO® établit de nouvelles normes et séduit par une durée de vie prolongée, une meilleure efficacité énergétique et une part de lumière indirecte accrue. Son indice de protection renforcé IP 50 et son indice de rendu des couleurs exceptionnel IRC > 90 vous assurent une qualité hors norme. Ses trois élégants coloris de boîtier produisent des aménagements personnalisés, tout comme l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 2700 K, 3000 K et 4000 K. Enfin, grâce au système EasyBase, son installation est simple et rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007326
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP50
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	79 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Nombre de luminaires sur LS C16A	33
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	45 µs
Lumen	8000/8400/9000 lm
Température de couleur	2700/3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc/blanc

Source Lumineuse

1900646	

Accessoires

1001952	Kit de suspension 5 m , noir
1001950	Kit de suspension 5 m , blanc
135250	Kit de suspension , 1,5 m, noir
1001951	Kit de suspension 5 m , gris argent
135251	Kit de suspension , 1,5 m, blanc
135254	Kit de suspension 1 , 5 m, gris argent

IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	90 cm
Poids net	9.581 kg
Poids brut	13.4 kg
Page du BIG WHITE	251