



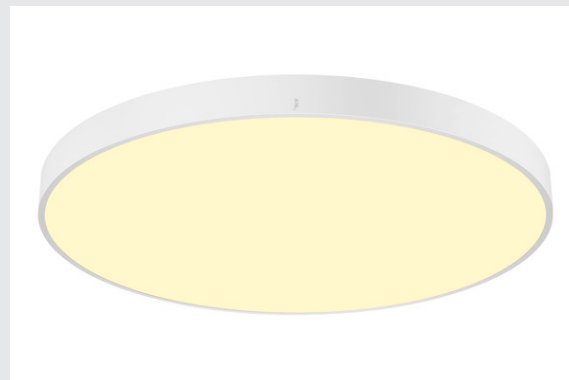

## MEDO® 90

lys for vegg- og takmontering, rundt, 2700/3000/4000 K, 79 W, faseavsnitt, 110°, sort

Den nye MEDO® danner standarder og imponerer med forbedret energieffektivitet, lengre varighet og større indirekte lysandel. Den forbedrede beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI>90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være tre elegante armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 2700, 3000 og 4000 K. Og takket være EasyBase går installeringen både lett og raskt unna.



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1007326                  |
| EL nummer                     | 3314200                  |
| Antall ulike lysuttak         | 2                        |
| IP-kode                       | IP 50                    |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                    |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule                |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak, Tak med tilbehør    |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt              |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning     | 1000 mA                  |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 79 W                     |
| Omgivelsestemperatur          | 25 °C                    |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                    |
| Antall lys på LS B16A         | 27                       |
| Antall lys på LS C16A         | 33                       |
| Høy innkoblingsstrøm          | 12 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 45 µs                    |
| Strobeeffekt (SVM)            | 0.4                      |

## Lyskilde

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |
| <b>Tilbehør og lyspæree anbefaling</b> |                                                                                   |
| 1001952                                | MEDO 5m oppheng , sort                                                            |
| 1001950                                | MEDO 5m oppheng , hvit                                                            |
| 135250                                 | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder                   |
| 1001951                                | MEDO 5m oppheng , sølvgrå                                                         |
| 135251                                 | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder                   |
| 135254                                 | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder                |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Lysytelse          | 8300/8700/9350 lm     |
| Lysfargetemperatur | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel   | 110 °                 |
| Farge              | hvit                  |
| CRI                | 90                    |
| UGR ≤              | 22                    |
| LXXBXX-data        | L70B50                |
| Levetid            | 50000 h               |
| Risikogruppe       | 1                     |
| Høyde              | 9.2 cm                |
| Diameter           | 90 cm                 |
| Nettovekt          | 9 kg                  |
| Bruttovekt         | 9.63 kg               |
| BIG WHITE side     | 161                   |