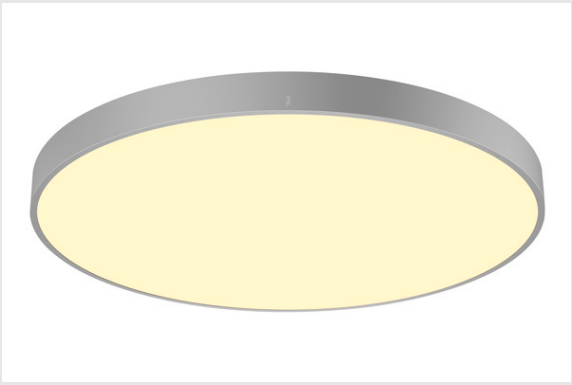

MEDO® 90

Deckenaufbauleuchte, rund, 2700/3000/4000 K, 79 W, Phasenabschnitt, 110°, grau

Die neue MEDO® setzt Maßstäbe und begeistert durch eine längere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz und einen höheren indirekten Lichtanteil. Die verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI >90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2700 K, 3000 K und 4000 K erlaubt. Und dank EasyBase erfolgt auch die Installation so infach wie schnell.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007327
Anzahl unterschiedliche Lichtaus-lässe	2
IP Code	IP50
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	79 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27
Anzahl Leuchten an LS C16A	33
Höhe Einschaltstrom	12 A
Dauer Einschaltstrom	45 µs
Lumen	8000/8400/9000 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	grau/grau

Lichtquelle

1900646	

Zubehör

1001952	MEDO 5 m Abhängung , schwarz
1001950	MEDO 5 m Abhängung , weiß
135250	ABHÄNGESET , für ME-DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig
1001951	MEDO 5 m Abhängung , silbergrau
135251	ABHÄNGESET , für ME-DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig
135254	ABHÄNGESET , für ME-DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig

CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.2 cm
Durchmesser	90 cm
Nettogewicht	9.355 kg
Bruttogewicht	13.069 kg
BIG WHITE Seite	251