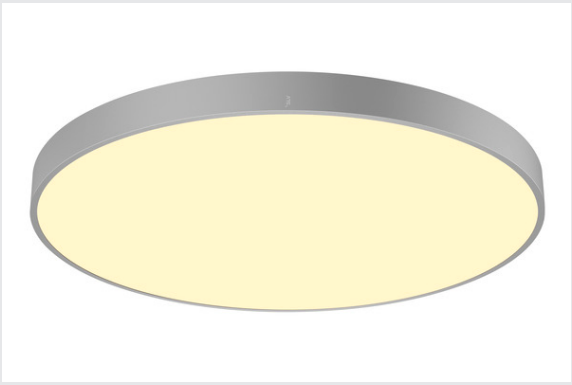

MEDO® 90

luminária saliente para teto, redondo, 2700/3000/4000 K, 79 W, secção de fase, 110°, cinzento

O novo MEDO® estabelece CRI térios e impressiona pela sua longa durabilidade, eficiência energética melhorada, e um componente de luz indireta com mais altura. O índice de proteção IP 50 melhorado e um excelente índice de reprodução cromática CRI >90 garantem uma qualidade excecional. Três elegantes cores de caixa e o interruptor CCT, que permite uma seleção fácil entre 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K, proporcionam opções de design individuais. A instalação é também muito fácil e rápida graças ao EasyBase.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007327
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP50
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	79 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	27
Número de luminárias no LS C16A	33
Nível de corrente de irrupção	12 A
Duração da corrente de irrupção	45 µs
Lúmen	8000/8400/9000 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	cinzento/cinzento

Fonte de luz

1900646	

Acessórios

1001952	MEDO 5 m suspensão , preto
1001950	MEDO 5 m suspensão , branco
135250	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, preto, 5 fios
1001951	MEDO 5 m suspensão , cinzento prateado
135251	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, branco, 5 fios
135254	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, cinzento prateado, 5-adrig

CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.2 cm
Diâmetro	90 cm
Peso líquido	9.355 kg
Peso bruto	13.069 kg
Página BIG WHITE	251